

30
years

Storia. Relazioni. Soluzioni.



SOLUZIONI SU MISURA

ASSISTENZA PRE/POST VENDITA

AFFIDABILITÀ

FORMAZIONE

ZANZARIERE LATERALI

SENZA BARRIERE

PRODOTTI SCENICA®

La rivoluzione è qui!

I prodotti Scenica® sono le uniche zanzariere a scorrimento laterale senza alcun profilo a pavimento e senza profili di riscontro per la chiusura. Studiate per un montaggio facile e veloce con il minor numero possibile di fori. Si fermano in tutte le posizioni rendendo il passaggio estremamente agevole.

La tecnologia di produzione e i sistemi brevettati completamente rivoluzionari sono i punti di forza dei prodotti Scenica®, zanzariere tradizionali e ad incasso con struttura in alluminio e reti in fibra di vetro.

Ergonomicamente perfetti, facili da installare e da manovrare, i Prodotti Scenica® sono zanzariere laterali senza barriere, tutte contraddistinte dal Brevetto Internazionale Bettio e disponibili in diversi modelli anche con motorizzazione, ciascuno dei quali rispondente a differenti esigenze di spazio e di installazione. Grazie alla presenza di una Guida Mobile, i prodotti Scenica® possono essere installati anche in vani molto grandi.

L'UNICA ZANZARIERA CHE
ELIMINA OGNI BARRIERA
ARCHITETTONICA




10
years

Scenica®:
rivoluzionaria.
dal 2008.

Appartamento privato - Jesolo (VE)

PRODOTTI SCENICA®

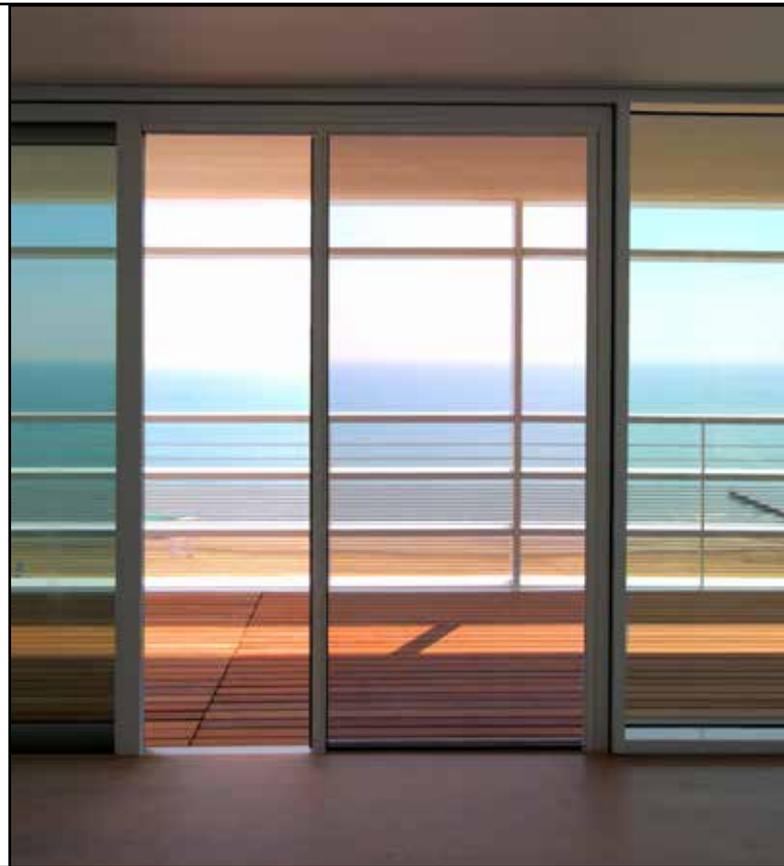

MODELLO	INGOMBRO MIN.	APPLICAZIONE	ESTETICA CASSONETTO	DIMENSIONI 1 BATT.	DIMENSIONI 2 BATT.	REGOLAZIONI	CHIUSURA
Scenica®	53	Foro		min 396 x 680 max 2000 x 3400	min 792 x 680 max 4000 x 3400	L +8, H +8	Si ferma in tutte le posizioni
Miniscenica®evo	43	Foro		min 285 x 680 max 1500 x 2800	min 570 x 680 max 3000 x 2800	L +10, H +12 (con biadesivo)	Si ferma in tutte le posizioni
Picoscenica®	25	Foro		min 500 x 580 max 1380 x 2800	min 1000 x 580 max 2760 x 2800	L +10, H +14 (con biadesivo)	Si ferma in tutte le posizioni
Scenica®Incasso	53	Incasso		min 396 x 680 max 2000 x 3400	min 792 x 680 max 4000 x 3400	L 0, H +8	Si ferma in tutte le posizioni
Miniscenica®evo Incasso	50	Incasso		min 285 x 680 max 1500 x 2800	min 570 x 680 max 3000 x 2800	L 0, H +12	Si ferma in tutte le posizioni

Tutte le misure sono espresse in millimetri.

▼ caratteristiche tecniche

SCENICA® può essere installata senza pareti posteriori al cassonetto grazie al tappo compensatore fornito di serie.

SCENICA® è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano, senza la necessità di specificarlo al momento dell'ordine.

Guardando SCENICA® dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

optional disponibili

Profilo di riscontro con biadesivo.

Profilo di scorrimento.

Sistema per attacco frontale (vedere sezione Profili accessori).

Maniglia in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

opzioni

Apertura decentrata.

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 2000mm	396 x 680mm	2000 x 3400mm
2 battenti	Da base 2001mm	792 x 680mm	4000 x 3400mm

SCENICA® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 8 centimetri.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.


Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ± 1 mm).

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

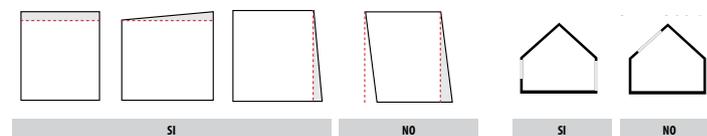

installazioni possibili

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ingombro totale:
53 mm (57 con cuffia)



regolazioni:
Compensazione in altezza e larghezza fino a +8 millimetri



applicazione consigliata:
Porta




finitura rete:
Fettuccia con bottoni antivento




abbinamenti consigliati per la finestra:
Rosy, Alfa, Clever, Alba, Gamma, Giudy


Senza barriere

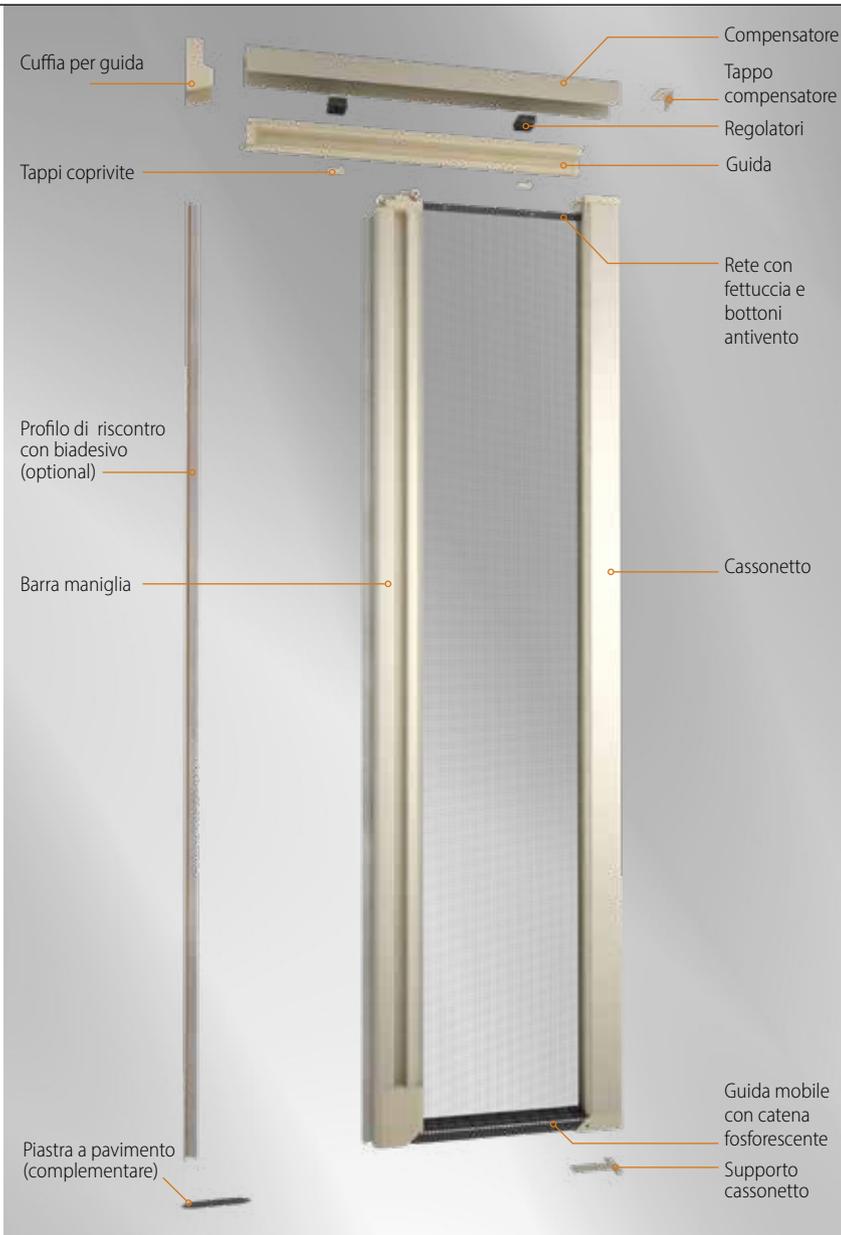


Ingombro Cassonetto e Barra maniglia.

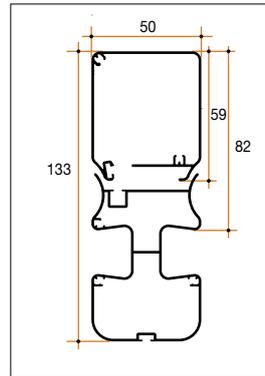

Compensatore e guida montata.

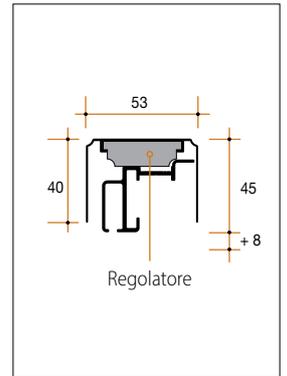

Optional

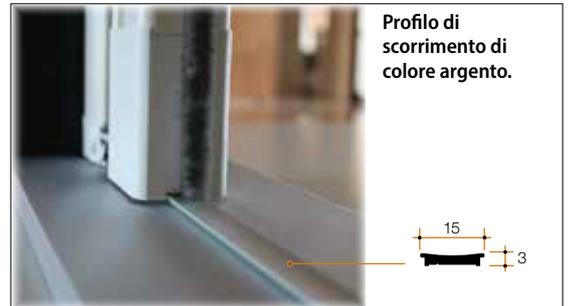


Optional



Maniglietta in cuoio naturale (optional)




Maniglietta flessibile in cuoio naturale, realizzata a mano, che permette di estrarre la barra maniglia quando l'impugnatura di essa non è accessibile perché coperta dal serramento o da altro impedimento.

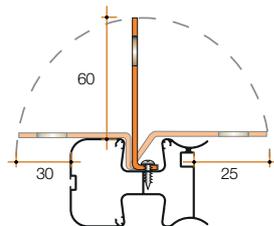

DI SERIE:

INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN'ANTA FISSA

Scenica® può essere installata sull'anta apribile di un serramento scorrevole. Il cassonetto si autoregge grazie all'accessorio "tappo compensatore" fornito sempre di serie, che ne completa anche la finitura da un punto di vista prettamente estetico, senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto.

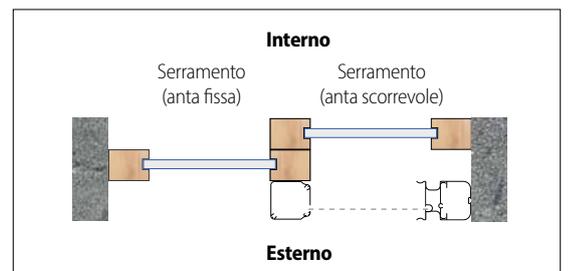

novità
2018

caratteristiche tecniche

MINISCENICA®evo può essere installata anche in assenza di pareti posteriori al cassonetto, grazie al tappo compensatore fornito di serie. MINISCENICA®evo è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine del prodotto.

Guardando MINISCENICA®evo dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

E', inoltre, possibile l'installazione senza l'ausilio di viti, grazie allo **speciale biadesivo** fornito di serie.

optional disponibili

Profilo di riscontro con biadesivo .

Profilo di scorrimento.

Sistema per attacco frontale (vedere sezione Profili accessori).

Maniglia in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

opzioni

Apertura decentrata.

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 1500mm	285 x 680mm	1500 x 2800mm
2 battenti	Da base 1501mm	570 x 680mm	3000 x 2800mm

MINISCENICA®evo è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 7 centimetri.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione



installazioni possibili



colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Tecnologia
Brevettata

In produzione dal
01/03/2018

Fino a tale data fare riferimento al
Catalogo 2017 per i dettagli tecnici.



ingombro totale:

43 mm (47 con cuffia)



regolazioni:

Compensazione in altezza: -2/+10mm senza biadesivo;
+12mm con biadesivo.

Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri.



applicazione consigliata:

Porta




finitura rete:

Fettuccia con bottoni antivento




abbinamenti consigliati per la finestra:


Rosy, Alfa, Clever, Alba, Gamma, Giudy

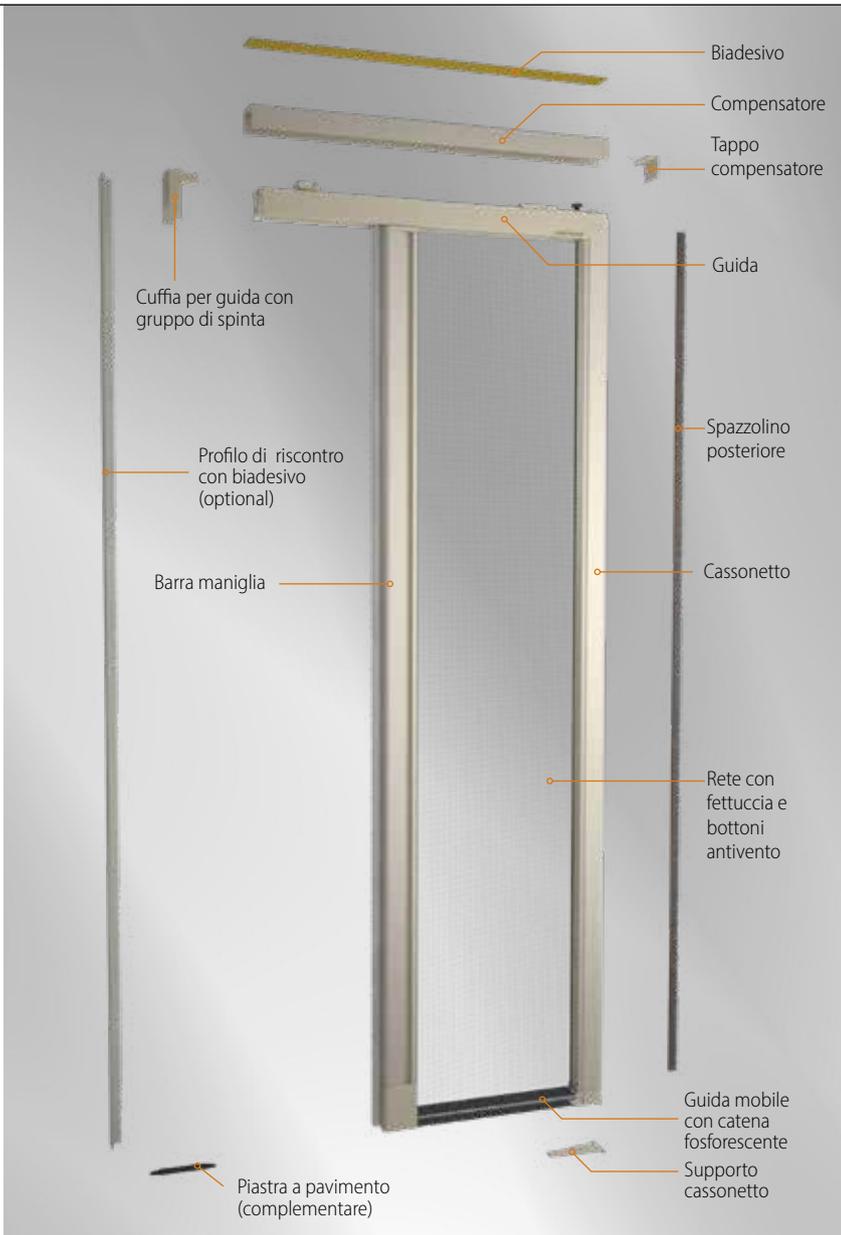


Ingombro Cassonetto e Barra maniglia.

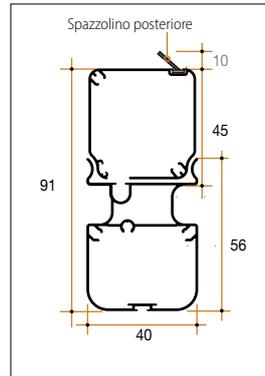

Compensatore e guida montata.

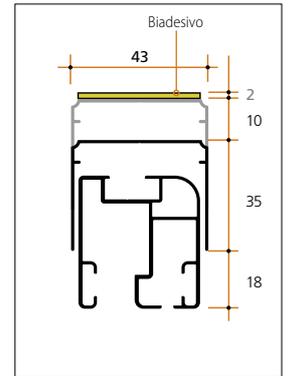

Optional

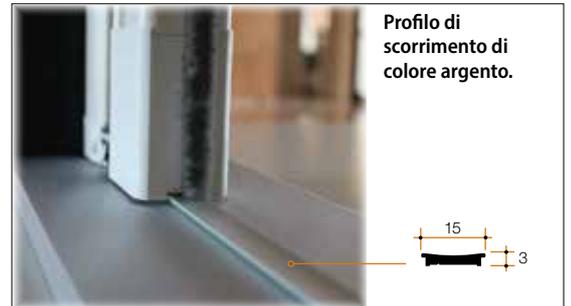


Optional



Maniglietta in cuoio naturale (optional)




Maniglietta flessibile in cuoio naturale, realizzata a mano, che permette di estrarre la barra maniglia quando l'impugnatura di essa non è accessibile perché coperta dal serramento o da altro impedimento.

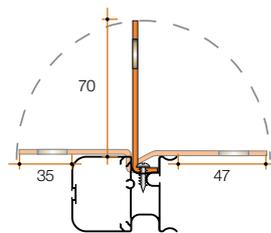

DI SERIE:

INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN'ANTA FISSA

Miniscenica®evo può essere installata sull'anta apribile di un serramento scorrevole. Il cassonetto si autoregge grazie all'accessorio "tappo compensatore" fornito sempre di serie, che ne completa anche la finitura da un punto di vista prettamente estetico, senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto.

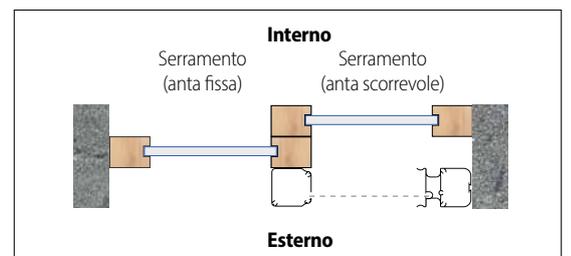

▼ caratteristiche tecniche

PICOSCENICA® mantiene tutte le caratteristiche dei prodotti Scenica® con l'aggiunta della brevettata guida antivento racchiuse in un ingombro di **solì 25mm!**

Come tutte le altre versioni della stessa famiglia può essere installata anche in assenza di pareti posteriori al cassonetto, grazie al tappo compensatore fornito di serie.

PICOSCENICA® è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine del prodotto.

E', inoltre, possibile l'installazione senza l'ausilio di viti, grazie allo **speciale biadesivo** fornito di serie.

optional disponibili

- Profilo di riscontro con biadesivo.
- Profilo di scorrimento.
- Maniglia in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

opzioni

Apertura decentrata.

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 1380mm	500 x 580mm	1380 x 2800mm
2 battenti	Da base 1381mm	1000 x 580mm	2760 x 2800mm

PICOSCENICA® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 8 centimetri.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)


FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione



installazioni possibili



colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

Tecnologia Brevettata



ingombro totale:

25 mm



regolazioni:

Compensazione in altezza: -3/+11mm senza biadesivo; +14mm con biadesivo.
 Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri.



applicazione consigliata:

Porta




finitura rete:

Senza fettuccia e bottoni




abbinamenti consigliati per la finestra:


Rosy, Alfa, Alba, Gamma, Giudy

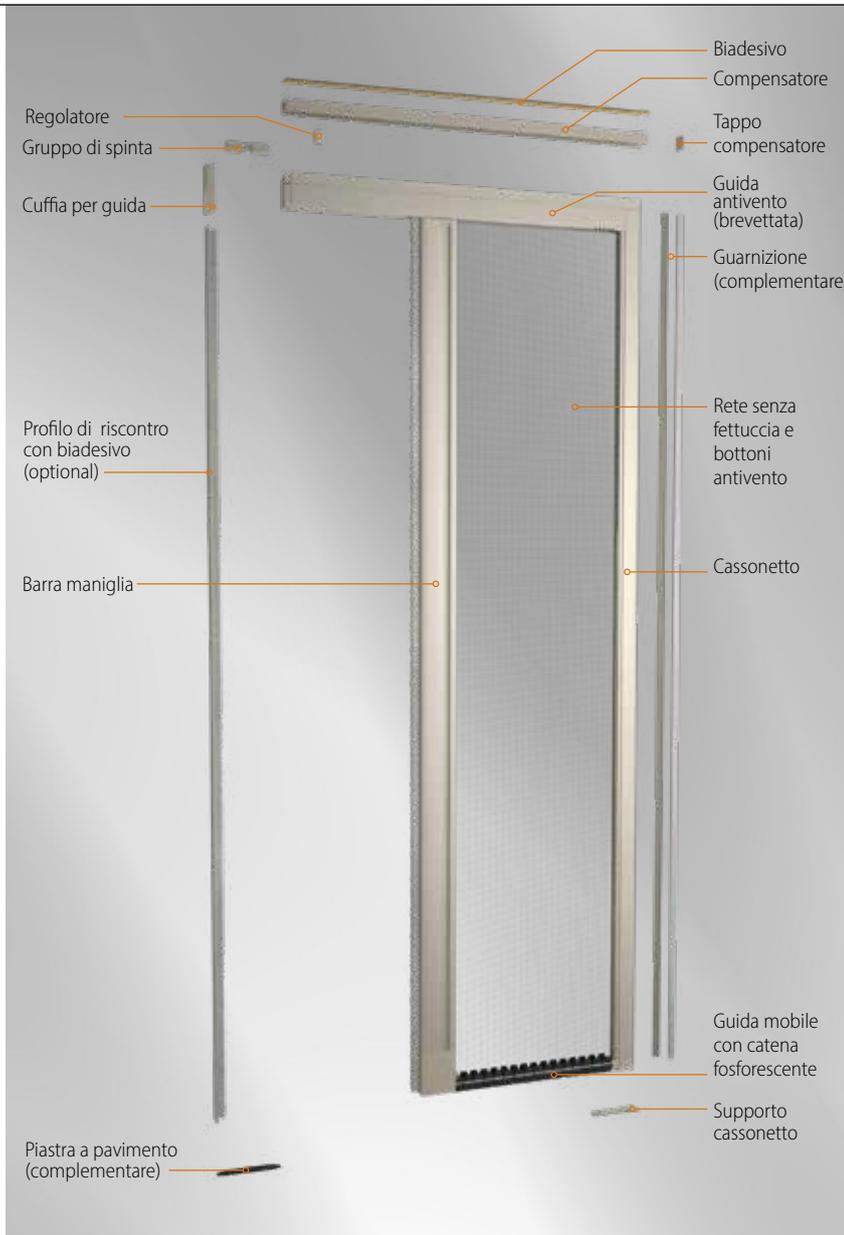

Ingombro Cassonetto e Barra maniglia.

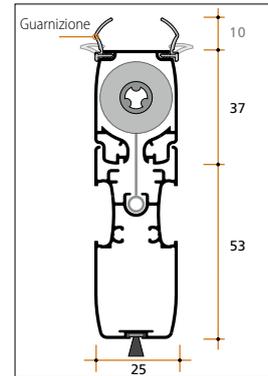


Compensatore e guida antivento montata.

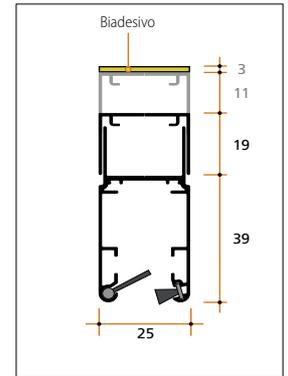

Optional

Profilo di riscontro con biadesivo.

Consigliato per fuori squadra maggiori di 7 mm.




Optional

Profilo di scorrimento di colore argento.




Maniglietta in cuoio naturale (optional)

Maniglietta flessibile in cuoio naturale, realizzata a mano, che permette di estrarre la barra maniglia quando l'impugnatura di essa non è accessibile perché coperta dal serramento o da altro impedimento.

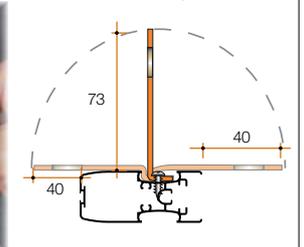

Regolazioni in altezza

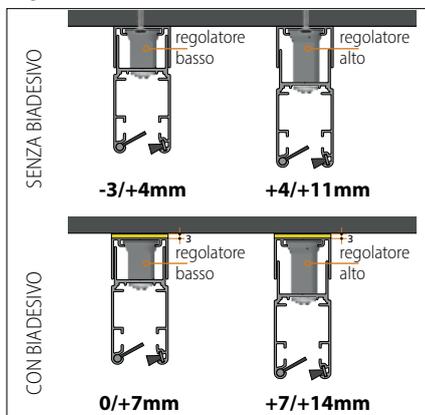


GUARNIZIONE PER CASSONETTO (complementare)

Questo speciale estruso in nylon traslucido può essere installato dietro il cassonetto per correggere eventuali irregolarità dovute a pareti fuori squadra.



DI SERIE: INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN'ANTA FISSA

Picoscenica® può essere installata sull'anta apribile di un serramento scorrevole. Il cassonetto si autoregga grazie all'accessorio "tappo compensatore" fornito sempre di serie, che ne completa anche la finitura da un punto di vista prettamente estetico, senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto. *In questa installazione si sconsiglia l'uso del biadesivo.*

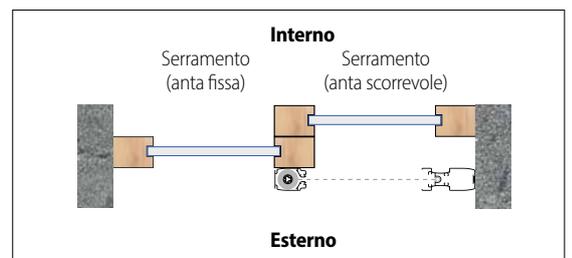

novità
2018

▼ caratteristiche tecniche

MINISCENICA®*evo* INCASSO è una zanzariera che, grazie alla sua speciale "cassa facile" completa di spazzolino, risulta estremamente semplice e veloce da installare ad incasso nel serramento e contemporaneamente offre all'utente finale un prodotto la cui ergonomia e le cui rifiniture risultano di altissima qualità estetica. MINISCENICA®*evo* INCASSO è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine del prodotto.

Guardando MINISCENICA®*evo* INCASSO dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

optional disponibili

Profilo di scorrimento.
Guida tapparella.
Staffa di collegamento (cf. 30pz).
Compensatori in alluminio (cf. 30 pz).
Distanziale per gocciolatoi (vedere sezione Profili accessori).
Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

opzioni

Apertura decentrata.
Incasso 2 lati (cassa facile presente dietro il cassonetto e nella parte superiore).

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 1500mm	285 x 680mm	1500 x 2800mm
2 battenti	Da base 1501mm	570 x 680mm	3000 x 2800mm

MINISCENICA®*evo* Incasso è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 7 centimetri.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.
INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ± 1 mm).
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ± 1 mm).

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Tecnologia
Brevettata

In produzione dal
01/03/2018

Fino a tale data fare riferimento al
Catalogo 2017 per i dettagli tecnici.



ingombro totale:

50 mm



regolazioni:

Compensazione in altezza fino a
+12 millimetri



applicazione consigliata:

Porta



finitura rete:


Fettuccia con bottoni antivento




abbinamenti consigliati per la finestra:

Delta, India, Sigma, Africa


Sezione orizzontale versione ad un battente

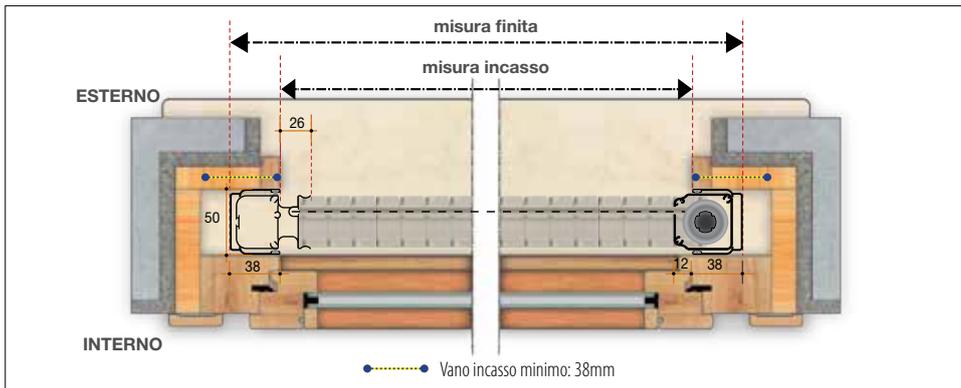


Sezione verticale

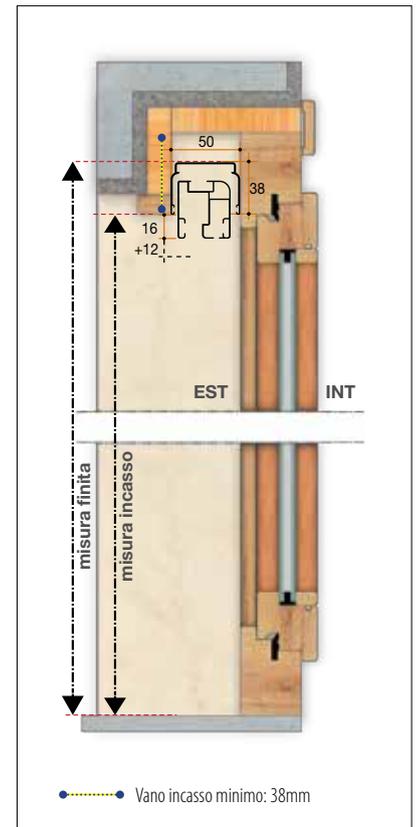


Sezione orizzontale versione a due battenti

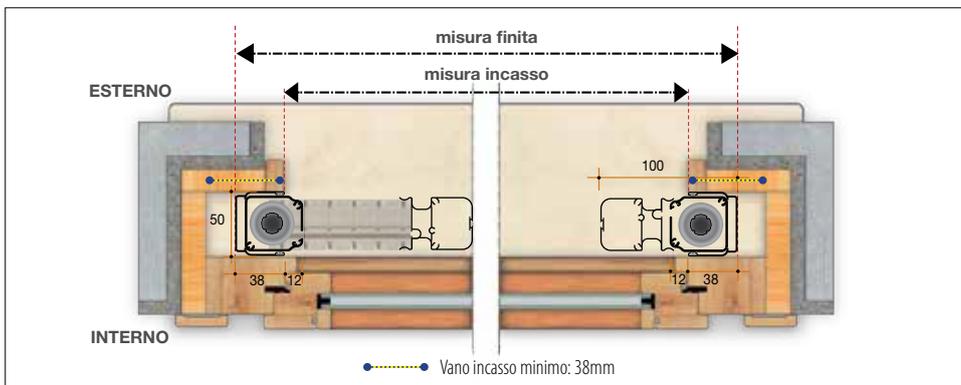

Sezione orizzontale con opzione "Incasso 2 lati".

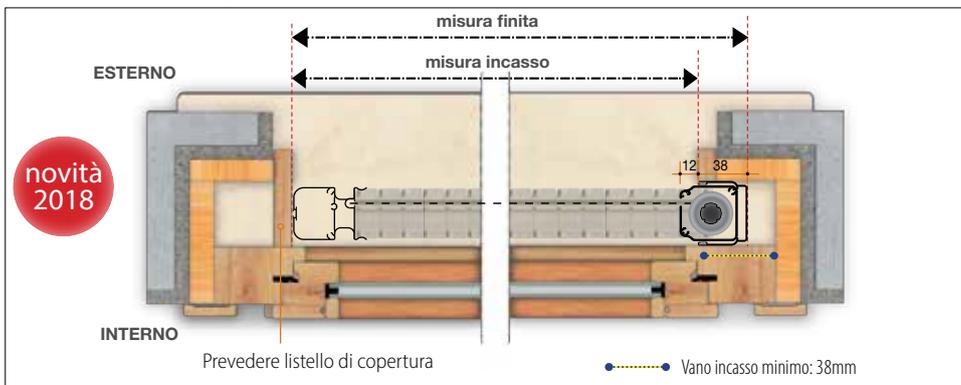


Optional

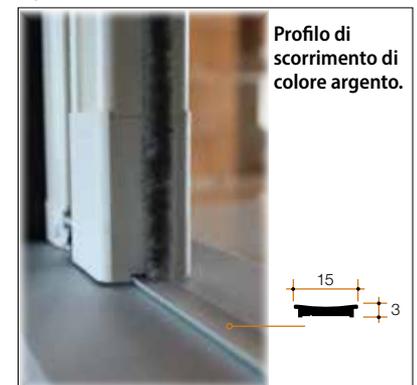

Maniglia in cuoio naturale (optional)



Maniglia flessibile in cuoio naturale, realizzata a mano, che permette di estrarre la barra maniglia quando l'impugnatura di essa non è accessibile perché coperta dal serramento o da altro impedimento. Grazie a questo accessorio si può prevedere l'incasso totale della barra maniglia.

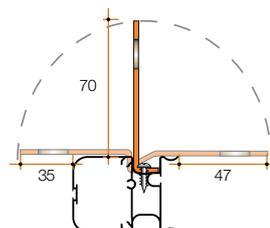

caratteristiche tecniche

BETA è una zanzariera funzionale e di grande impatto estetico, grazie alla presenza del design arrotondato del cassonetto che, posto lateralmente, consente di movimentare la zanzariera senza la necessità di chinarsi. E' disponibile a battente singolo o doppio: in quest'ultimo caso è possibile bloccare una delle due ante senza specificarlo sull'ordine fino ad una misura massima di 1500 mm. BETA è reversibile, quindi si può decidere in fase di montaggio dove posizionare il cassonetto (se a destra o a sinistra del vano), senza la necessità di specificarlo al momento dell'ordine. BETA è dotata di cuffie telescopiche.

optional disponibili

Frizione.
Chiusura magnetica.

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 1600mm	500 x 700mm	1670 x 2800mm
2 battenti	Da base 1601mm	500 x 700mm	3340 x 2800mm

Nella versione con chiusura magnetica, l'altezza non può essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.


Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ± 1 mm).

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

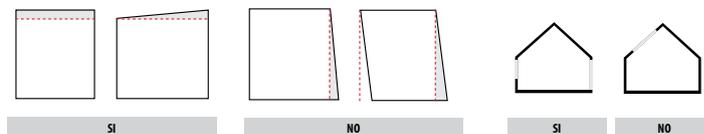

installazioni possibili

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Frizione di Sicurezza Optional

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!



ingombro totale:

54 mm (72 con maniglietta esterna)



regolazioni:

Mediante cuffie telescopiche:
Foro: -4/+13mm; Finite: -1/+16mm



applicazione consigliata:

Porta



finitura rete:

Fettuccia con bottoni antivento



abbinamenti consigliati per la finestra:

Alfa, Clever

caratteristiche tecniche

FLASH è una zanzariera realizzata con rete in fibra di vetro, chiusura con **magnete** e rappresenta la risposta Bettio ai problemi di spazio. Al suo minimo ingombro, deve poi essere aggiunta la facilità di montaggio: infatti le sue testate sono dotate di **molle** che sorreggono il cassonetto quando viene posizionato per infilarci le guide, senza la necessità di fissarlo. Nella versione a due battenti una speciale **macchinetta** aziona l'apertura e la chiusura dei catenacci che bloccano un'anta, con un semplice gesto e senza doversi chinare. Ogni battente svolge sempre fino a 1450 mm di rete quindi, fino a tale misura, si può realizzare l'apertura decentrata in fase d'installazione.

FLASH è reversibile, quindi si può decidere in fase di montaggio dove posizionare il cassonetto (a destra o a sinistra del vano), senza la necessità di specificarlo al momento dell'ordine.

FLASH è dotata di **guida antivento**, il brevetto internazionale Bettio per tenere la rete all'interno delle guide senza la necessità di fettuccia e bottoni.

optional disponibili

Frizione

Macchinetta esterna

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 1580mm	500 x 700mm (750 con frizione)	1580 x 2450mm
2 battenti	Da base 1581mm	500 x 700mm (750 con frizione)	3160 x 2450mm


E' importante precisare che l'altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ± 1 mm).

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

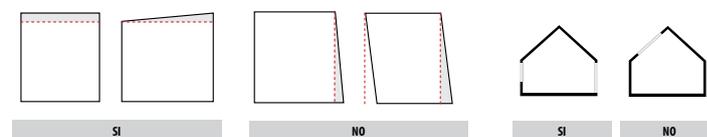

installazioni possibili

colori alluminio



Accessori di colore grigio.

Frizione di Sicurezza Optional

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!



ingombro totale:

1B: 31 mm (46 con maniglietta esterna), 2B: 38 mm (52 mm con maniglietta esterna - 66 mm con macchinetta esterna)



regolazioni:

Mediante Testata : fino a +4 mm



applicazione consigliata:

Porta



finitura rete:

Senza fettuccia e bottoni



abbinamenti consigliati per la finestra:

Revolux by Bettio®, Mini

caratteristiche tecniche

OMEGA è una zanzariera a scomparsa realizzata con rete in fibra di vetro, dotata di una guida inferiore ribassata e calpestabile. Il cassonetto posto lateralmente consente di aprire e chiudere la zanzariera senza la necessità di chinarsi. Particolarmente adatta alle grandi aperture, la versione a doppio battente prevede sempre che ciascun battente si possa aprire fino ad una larghezza di 1500 mm: ciò permette di effettuare aperture decentrate in fase di installazione, senza doverlo specificare sull'ordine. Nella versione a due battenti è quindi possibile bloccare una delle due ante, grazie allo speciale catenaccio con prolunga modulare. Inoltre Omega è reversibile: si installa a destra oppure a sinistra del vano senza doverlo specificare al momento dell'ordine. Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto. La staffa e la molletta di spinta fornite di serie consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

optional disponibili

- Frizione.
- Chiusura magnetica.
- Guida tapparella.
- Staffa di collegamento (cf. 30pz).

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 1600mm	500 x 700mm	1670 x 2800mm
2 battenti	Da base 1601mm	500 x 700mm	3340 x 2800mm

Nella versione con chiusura magnetica, l'altezza non può essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.
INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm).
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



Frizione di Sicurezza Optional

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!


- ingombro totale:** 55 mm (74 con maniglietta esterna)
- regolazioni:** Compensazione in altezza da 38 a 50 mm
- applicazione consigliata:** Porta
- finitura rete:** Fettuccia con bottoni antivento
- abbinamenti consigliati per la finestra:** Delta, India, Sigma, Africa

ZANZARIERE VERTICALI

A MOLLA

La tradizione continua

Modelli classici, particolarmente versatili e soprattutto facili da installare, le Zanzariere a scorrimento verticale Bettio si distinguono per la loro affidabilità nel tempo. Robuste e funzionali, oltre che dotate di un ottimo valore estetico, sono disponibili in diversi modelli, ognuno dei quali rappresenta al meglio le molteplici esigenze di luoghi e spazi, di grandissima manovrabilità e soprattutto arricchite da una serie di funzioni e optional che le rendono dei prodotti esclusivi e ricercati.

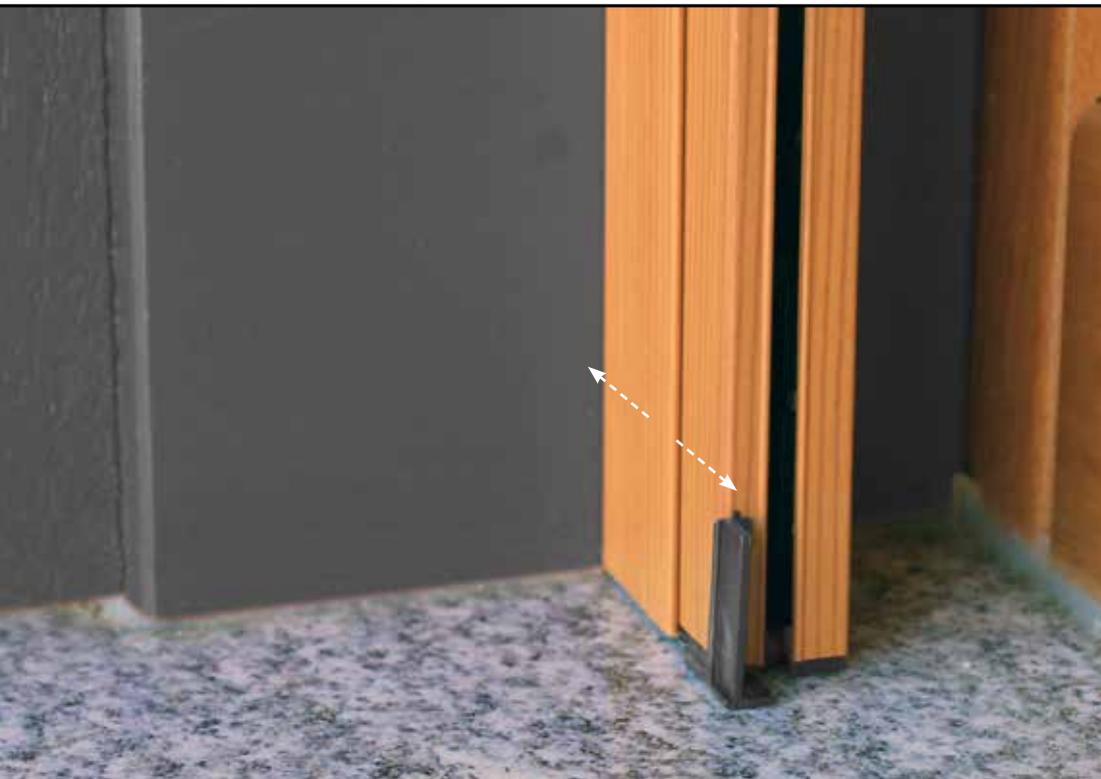

GUIDA TELESCOPICA

Muri irregolari? Problemi di fuori squadra? Le guide telescopiche delle zanzariere Bettio a scorrimento verticale (optional o di serie a seconda dei modelli) sapranno ovviare a questi problemi del vano di installazione, con possibilità di regolazione fino a 14mm per ogni lato.

TESSUTI FILTRANTI E OSCURANTI


Alcuni modelli di zanzariere verticali presentano la possibilità opzionale di utilizzare, al posto della rete, teli oscuranti e teli filtranti.



VERSIONI AD INCASSO

Alcuni dei modelli a catalogo sono dedicati all'installazione incassata nel serramento, previa predisposizione dello stesso. Queste zanzariere risultano così praticamente invisibili e danno un tocco estetico in più alla vostra abitazione.



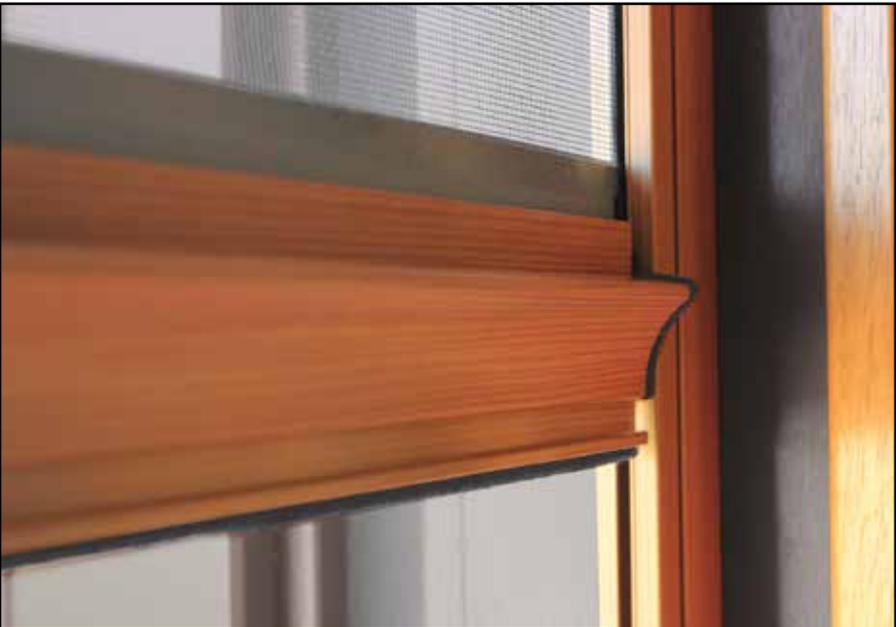

MANIGLIE ERGONOMICHE E SISTEMA CLIC-CLAK®

Pratiche e semplici da movimentare grazie ad un'impugnatura appositamente studiata secondo moderni criteri ergonomici, alcune verticali a molla Bettio presentano anche il sistema clic-clak®, un brevetto esclusivo Bettio di aggancio-sgancio automatico che consente di aprire e chiudere la zanzariera con un semplice gesto della mano.



LA FRIZIONE

La frizione è un meccanismo frenante che accompagna dolcemente la risalita della barra maniglia. E' un dispositivo di cui consigliamo sempre l'uso, ma in particolare lo rendiamo obbligatorio per questioni di sicurezza, in tutti i sistemi a molla verticali a partire da un'altezza di 2 metri. In questo modo, anche in caso di perdita accidentale dell'impugnatura, la frizione impedisce alla barra maniglia di provocare danni anche gravi alle persone.



VERTICALI A MOLLA



Revolux®
by Bettio

Un rivoluzionario sistema di nuova concezione per soddisfare le più disparate esigenze di installazione. Ben cinque diverse declinazioni che trovano impiego in diversi settori, dalla versione Standard a quella Senza Viti, dall'Attacco Frontale Esterno a quello Interno e con Sgancio Rapido, questi ultimi specialmente progettati per i vani inclinati delle finestre per tetti.



Frizione di Sicurezza di SERIE

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!

★★★★★

caratteristiche tecniche

ROSY è una zanzariera con rete in fibra di vetro, frizione di serie e movimentazione a molla con **l'esclusivo sistema clic-clak® di aggancio e sgancio**, il Brevetto internazionale Bettio che consente di aprire e chiudere la zanzariera con un semplice gesto della mano. E' un prodotto estremamente completo e molto curato dal punto di vista estetico, grazie anche alla compresenza di guide e cuffie telescopiche.


opzioni

Nappino da 120 centimetri.

Maniglia rovescia.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

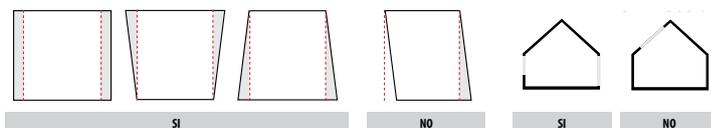

installazioni possibili

misure di realizzazione

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
50	500 x 400 mm	2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm

Per misure di base inferiori a 800 mm, contattare l'azienda per verificare l'altezza massima realizzabile.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antiventto. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ingombro totale:
55 mm



regolazioni:
Cuffie telescopiche (0/8 millimetri per lato)
Guide telescopiche (0/14 millimetri per lato)




applicazione consigliata:
Finestra




finitura rete:
Fettuccia con bottoni antiventto



abbinamenti consigliati per la porta:
Scenica®, Miniscenica®evo, Giudy

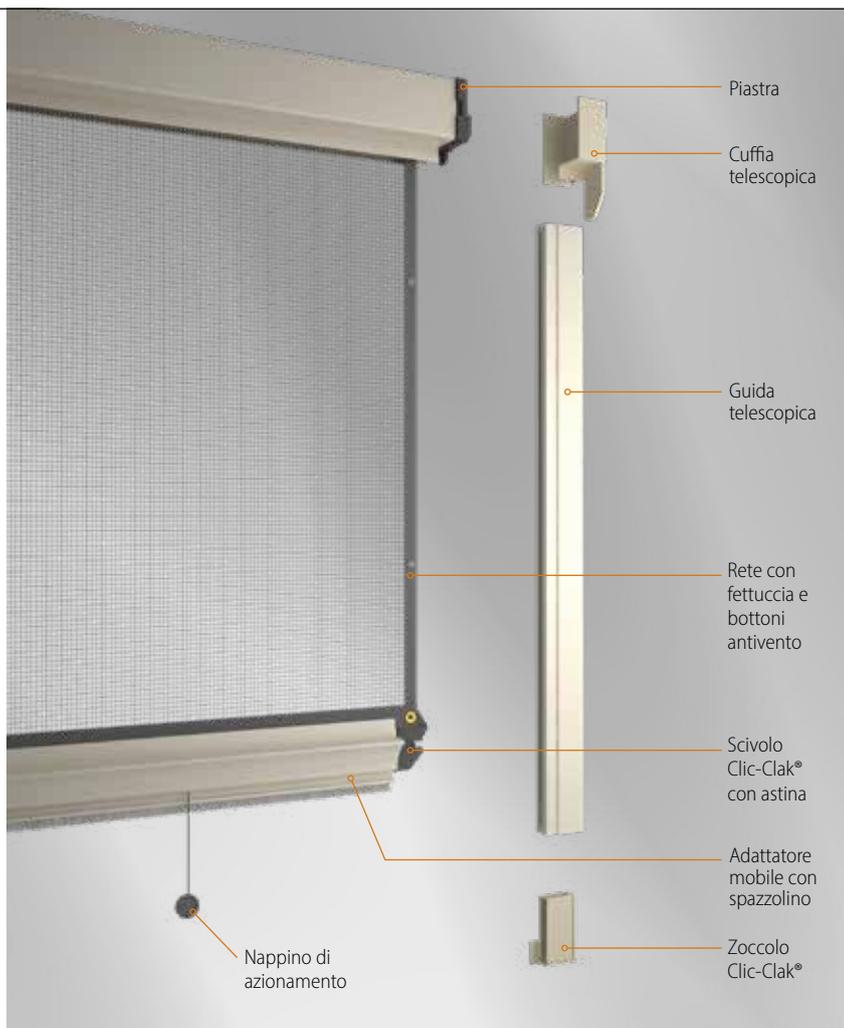

Cassonetto, barra maniglia e cuffia

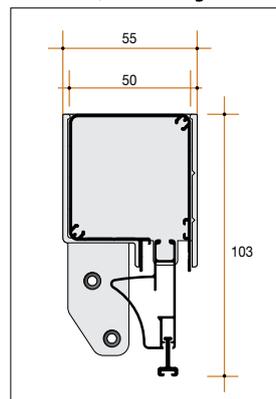

Cuffie telescopiche

Elevate prestazioni tecniche/estetiche del prodotto grazie al movimento orizzontale delle cuffie che consentono di ovviare i frequenti problemi di fuori squadra dei vani di installazione, e quindi ottenere una perfetta finitura.



La guida telescopica



Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK®





Frizione di Sicurezza optional

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!

★★★★★

▼ caratteristiche tecniche

Clever è nata appositamente per risolvere le enormi difficoltà di installazione che nascono quando è necessario posizionare la zanzariera esternamente. Molto spesso, infatti, non c'è sufficiente spazio per installare la zanzariera tra il serramento e la tapparella, quindi dobbiamo installarla oltre, operazione scomoda, pericolosa e difficile, rendendo di fatto impossibile installare la zanzariera a regola d'arte.

Geniale nella sua semplicità, Clever si installa in tre mosse e in caso di manutenzione il cassonetto si sfilà dalle cuffie senza neanche toccare una vite.

optional disponibili


Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).

opzioni


Nappino da 120 centimetri.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione



installazioni possibili



misure di realizzazione

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
46	300 (500 con frizione) x 400 mm	2000 x 2300 mm

Per misure di base inferiori a 500 mm (750 mm con frizione) si prega di contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ingombro totale:
75 mm



regolazioni:
Cuffie telescopiche (Foro: -4/+13 mm; Finite: -2/+15 mm);




applicazione consigliata:
Finestra




finitura rete:
Fettuccia con bottoni antivento




abbinamenti consigliati per la porta:
Scenica®, Miniscenica®, Gamma, Beta

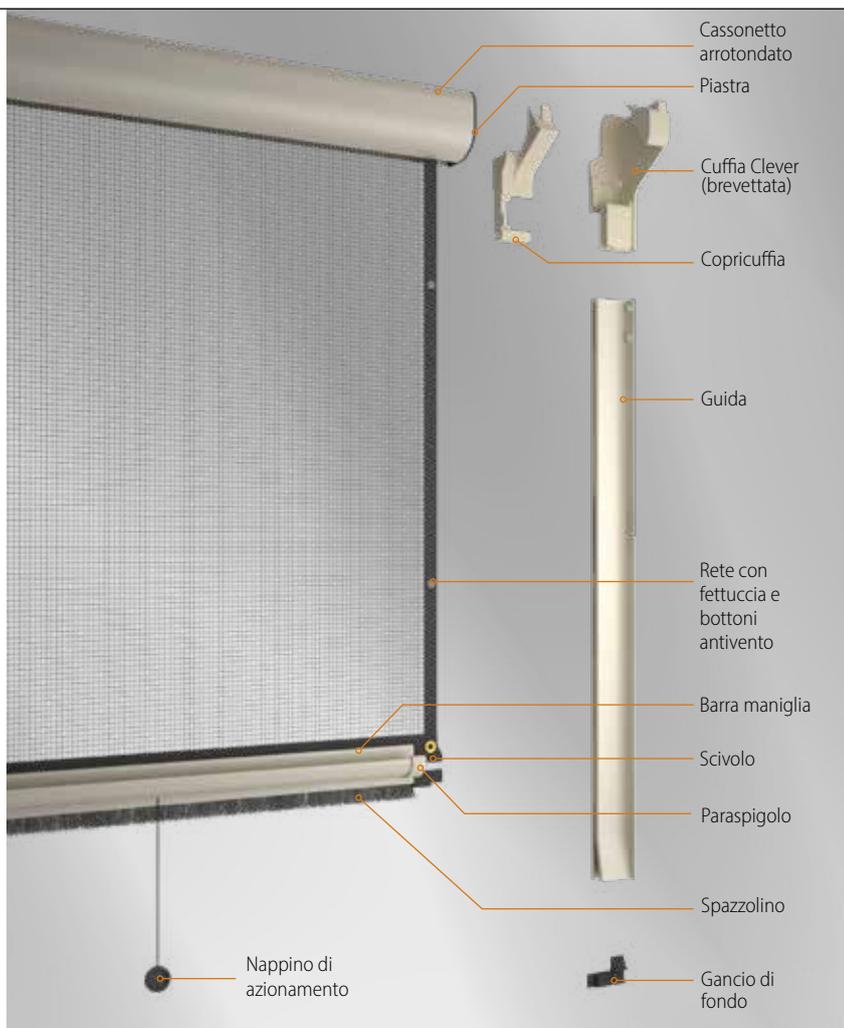

Guida

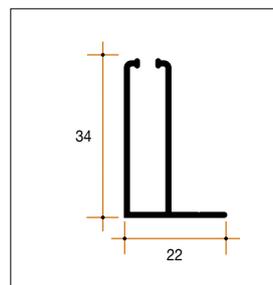

Cassonetto con barra maniglia e cuffia Clever

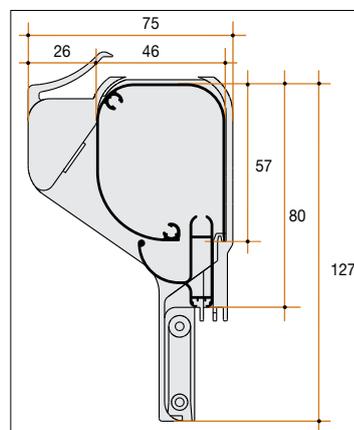

Cuffie Clever (brevetto internazionale Bettio)



Mollette superiori





Frizione di Sicurezza optional

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!

caratteristiche tecniche

MINI è una zanzariera realizzata con rete in fibra di vetro e rappresenta la risposta Bettio ai problemi di spazio. Al minimo ingombro, deve poi essere aggiunta la facilità di montaggio: infatti le sue testate sono dotate di molle che sorreggono il cassonetto quando viene posizionato nella parte alta del foro per infilarci sotto le guide, senza la necessità di fissarlo.

Senza poi tralasciare l'importanza delle guide antivento, che trattengono perfettamente la rete al loro interno anche in presenza di forti correnti d'aria.

optional disponibili

Frizione.


opzioni

Nappino da 120 centimetri.

Maniglia rovescia.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

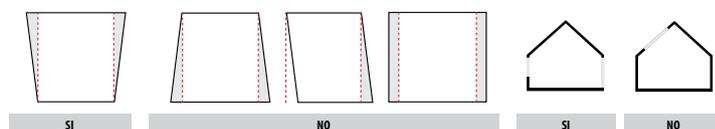

installazioni possibili

misure di realizzazione

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
31	400 (550 con frizione) x 400 mm	1800 x 1580 mm

Per misure di base inferiori a 475mm (625mm con frizione) e altezza superiore a 1500mm, contattare l'azienda per verificare l'altezza massima realizzabile.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ± 1 mm).

colori alluminio



Accessori di colore grigio.



ingombro totale:
31 mm



regolazioni:
Mediante Testate fino a +4 mm per lato




applicazione consigliata:
Finestra




finitura rete:
Senza fettuccia e bottoni




abbinamenti consigliati per la porta:
Flash

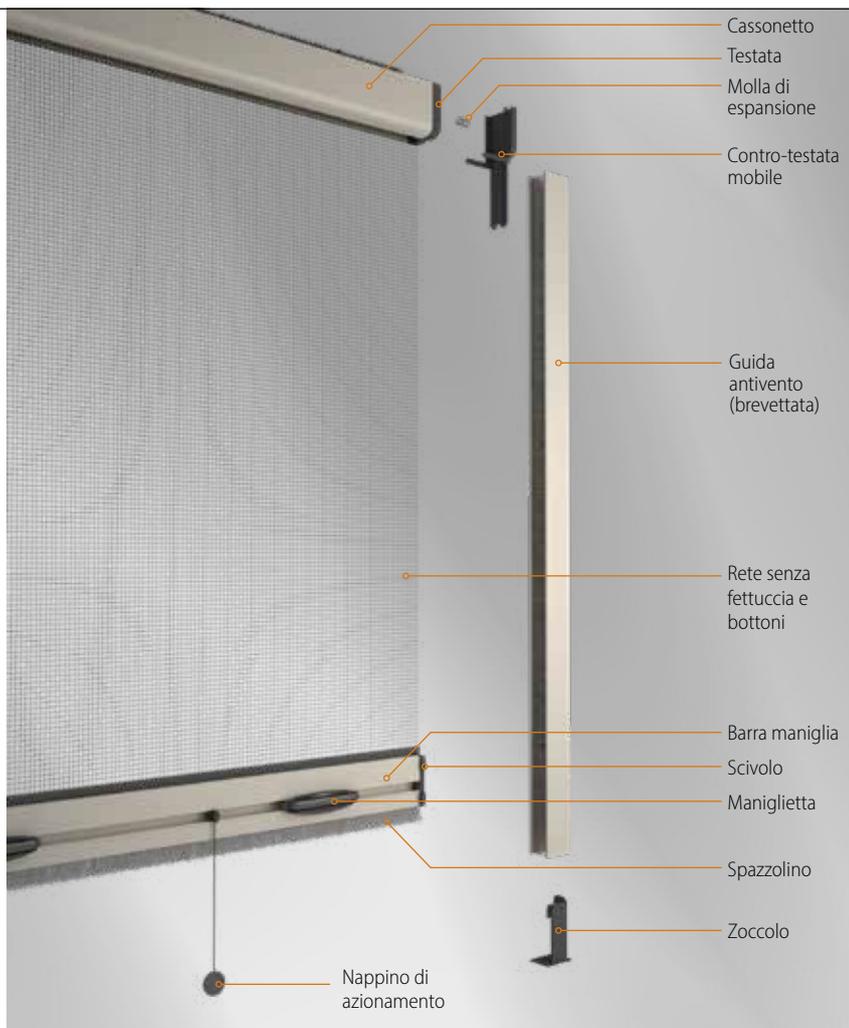


Cassonetto, barra maniglia

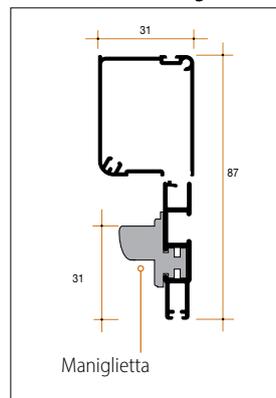

Maniglietta regolabile

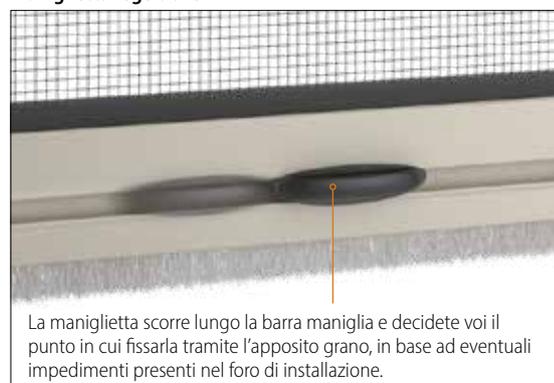


Testate con molla di espansione

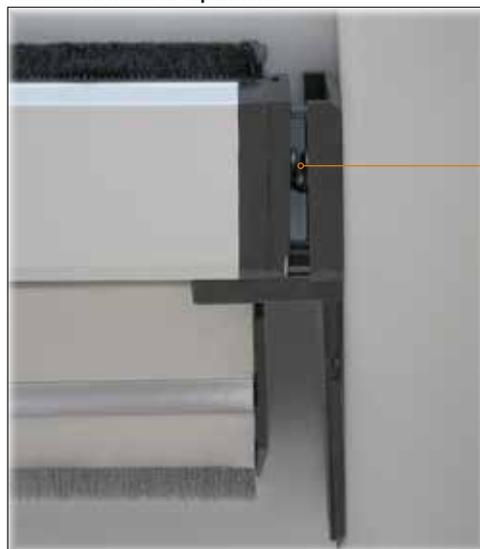

Le testate e controtestate laterali sono distanziate da una molla interna che, grazie alla sua spinta, mantiene il cassonetto fermo, facilitando le operazioni di installazione.

Guida con sistema antivento (brevetto internazionale Bettio)

Si tratta di uno speciale profilo, dotato di uno spazzolino più lungo e rigido del normale. In presenza di forte vento, lo spazzolino ruota nell'apposita cava, infilandosi nella maglia della rete, evitandone la fuoriuscita dalla guida.

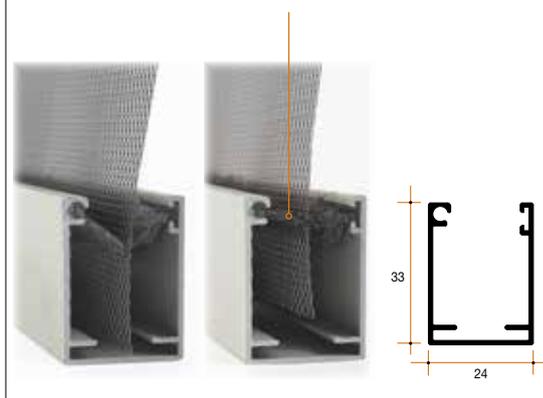

▼ caratteristiche tecniche

DELTA è una zanzariera con rete in fibra di vetro e movimentazione a molla con **l'esclusivo sistema clic-clak® di aggancio e sgancio**, il Brevetto internazionale Bettio che consente di aprire e chiudere la zanzariera con un semplice gesto della mano. Delta ha un'estetica particolarmente curata ed inserendosi ad incasso nel serramento, risulta praticamente invisibile.

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.

La staffa e la molletta di spinta fornite di serie consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

optional disponibili

- Oscurante Condor.
- Filtrante Euroscreen.
- Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).
- Guida tapparella.
- Staffa di collegamento (cf 30pz).

opzioni

- Nappino lungo 120 centimetri.

misure di realizzazione

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
50	300 (500 con frizione) x 400 mm	2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm

Per misure di base inferiori a 550 mm (800 mm con frizione) si prega di contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.

Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ± 1mm).

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ± 1mm).

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Frizione di Sicurezza

Optional



★★★★★

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!

Tecnologia Brevettata



ingombro totale:
50 mm



regolazioni:
Compensazione in larghezza da 38 a 50 mm




applicazione consigliata:
Finestra




finitura rete:
Fettuccia con bottoni antivento
Tessuto filtrante/ oscurante (opt.)




abbinamenti consigliati per la porta:
Minisencica®evo Incasso, Omega

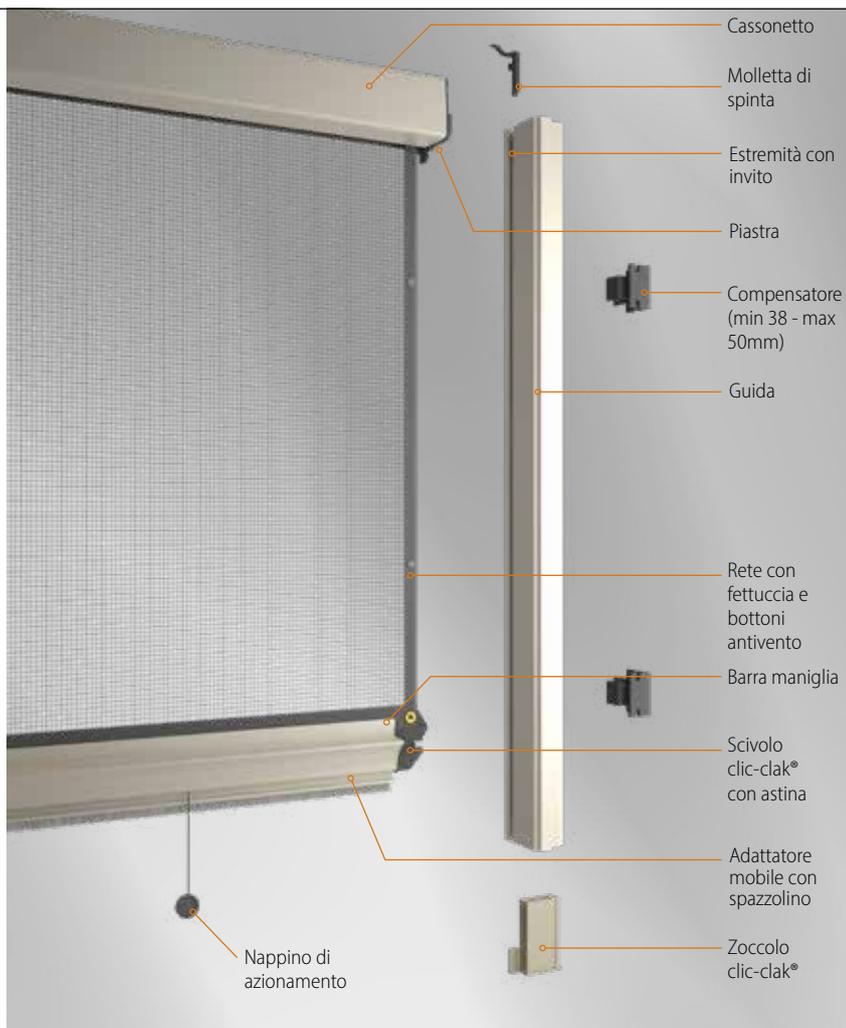

Sezione verticale

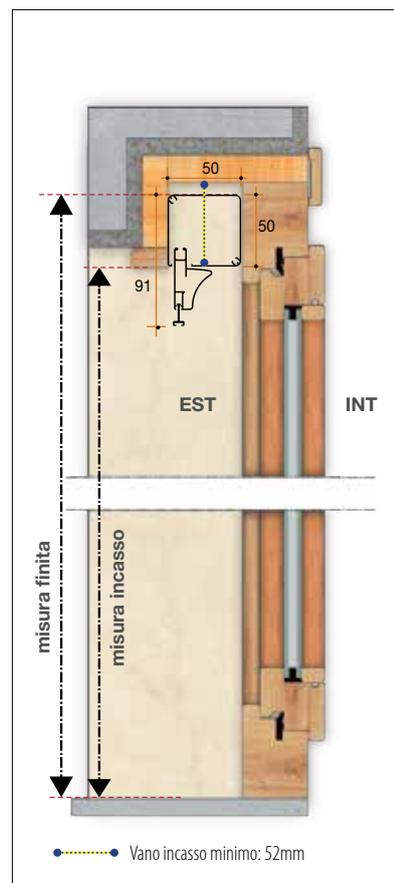

Sezione orizzontale

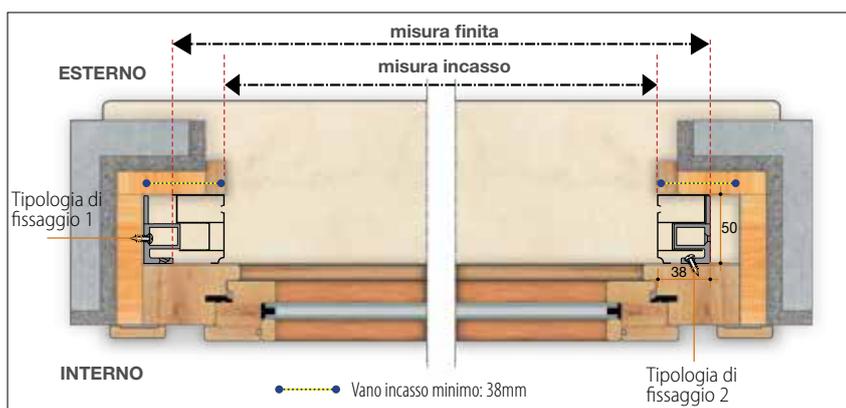

Tessuto filtrante - oscurante (optional)



▼ caratteristiche tecniche

Revolux by Bettio offre un ingombro di soli 4 cm, la guida antivento nonché la speciale tecnologia di aggancio e sgancio clic-clak®, entrambe coperte da nostro Brevetto Internazionale.

La particolarità di questa zanzariera è la varietà di applicazioni che offre. Le sue 5 VERSIONI le consentono di essere installata praticamente in ogni vano, anche quelli inclinati come le finestre per tetto, dove può essere applicata frontalmente con speciali squadrette o grazie ad un innovativo sistema di perni che permette all'utente finale di sganciarla agevolmente in qualsiasi momento. Altrettanto speciale è sicuramente l'aggancio al serramento mediante staffe senza effettuare alcun foro, nè nel vano, nè sul serramento.

VERSIONE	TIPO DI AGGANCIO	APPLICAZIONE
1 Standard	Viti	Tutti i tipi di vano standard
2 Senza viti	Staffe	Sul serramento
3 Frontale esterna	Squadrette frontali	Perimetralmente al foro esterno
4 Frontale interna	Squadrette frontali	Finestre per tetti
5 Sgancio rapido	Perni	Finestre per tetti

optional disponibili

Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).

Confezione accessori per anta e telaio complanari.

opzioni


Staffe (solo per versione 2): da 4 a 36mm (multipli di 2mm).

Nappino da 120 centimetri.

Maniglia rovescia.


regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

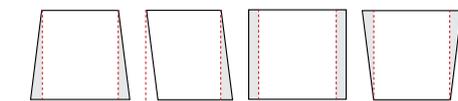

NO

installazioni possibili



SI

misure di realizzazione

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
40	500 (630 con frizione) x 500 mm	2000 x 2480 mm

Per misure di base inferiori a 600 mm (730 mm con frizione) contattare l'azienda per verificare l'altezza massima realizzabile.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: (tutte le versioni): il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE (versioni 1,5): il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ± 1 mm).

LUCE Revolux by Bettio (versioni 2,3,4): le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ± 1 mm).

colori alluminio



novità 2018 Accessori bianchi sul 9010, grigi su tutti gli altri colori alluminio.

Versione 1 Standard



Frizione di Sicurezza optional



Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!



ingombro totale:
40 mm



regolazioni:
-




applicazione consigliata:
Finestra e finestra per tetti




finitura rete:
Senza fettuccia e bottoni



abbinamenti consigliati per la porta:
Flash

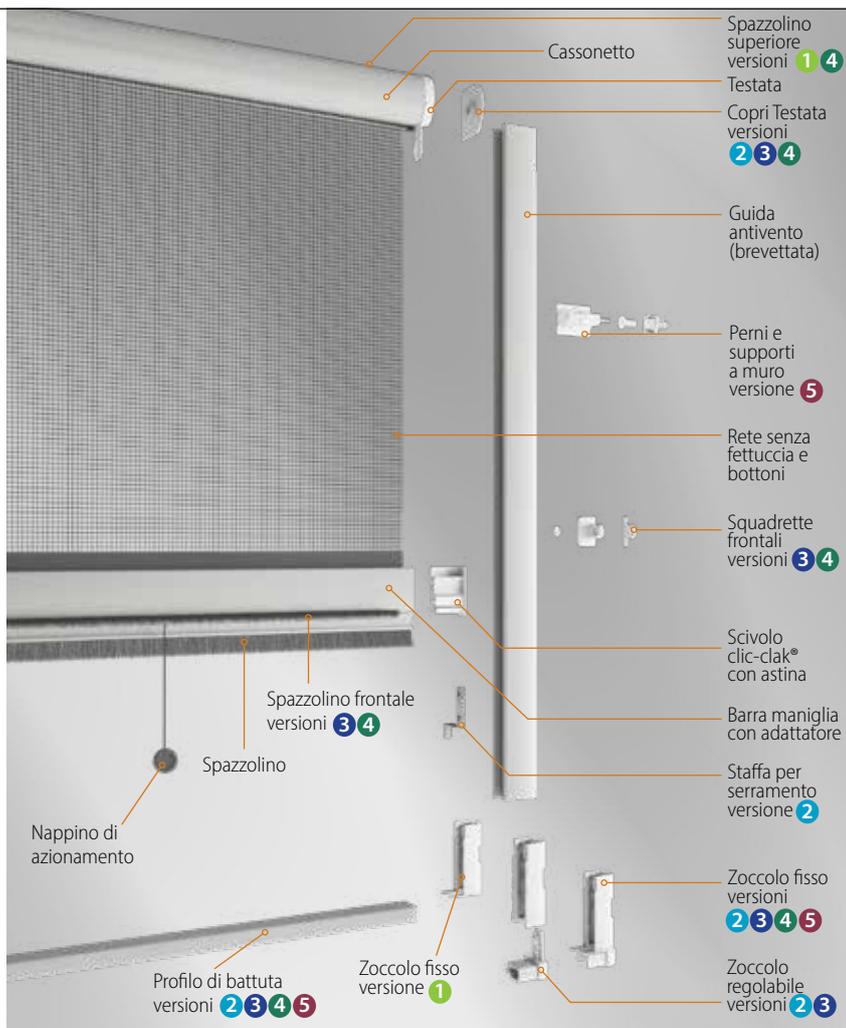


Cassonetto e barra maniglia

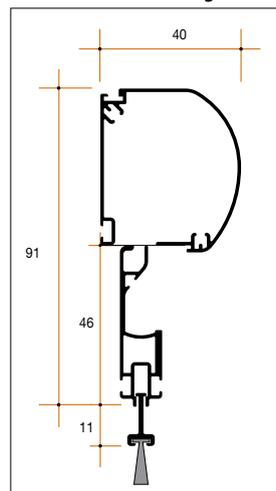


Guida con sistema antivento (brevetto internazionale Bettio)

Si tratta di uno speciale profilo, dotato di uno spazzolino più lungo e rigido del normale. In presenza di forte vento, lo spazzolino ruota nell'apposita cava, infilandosi nella maglia della rete, evitandone la fuoriuscita dalla guida.

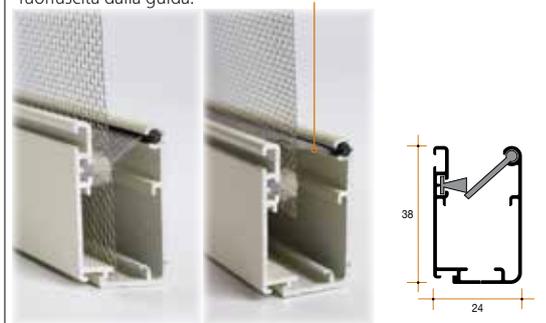

1 Versione Standard: Sezione orizzontale

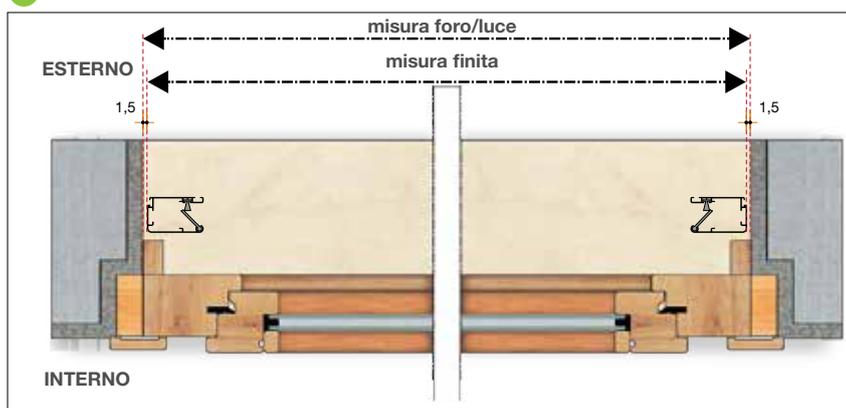


Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK®


Il nostro meccanismo di aggancio e sgancio clic-clak® (brevetto internazionale Bettio) garantisce una facilità di utilizzo senza precedenti. E' ideale nelle situazioni in cui c'è pochissima distanza tra la barra maniglia della zanzariera ed il serramento e quindi la manovra di sgancio mediante rotazione della barra maniglia risulta estremamente difficoltosa. Con il clic-clak® invece, basta premere la barra maniglia dall'alto ed anche con una sola mano la zanzariera si sgancia automaticamente.



1 Versione Standard: Sezione verticale

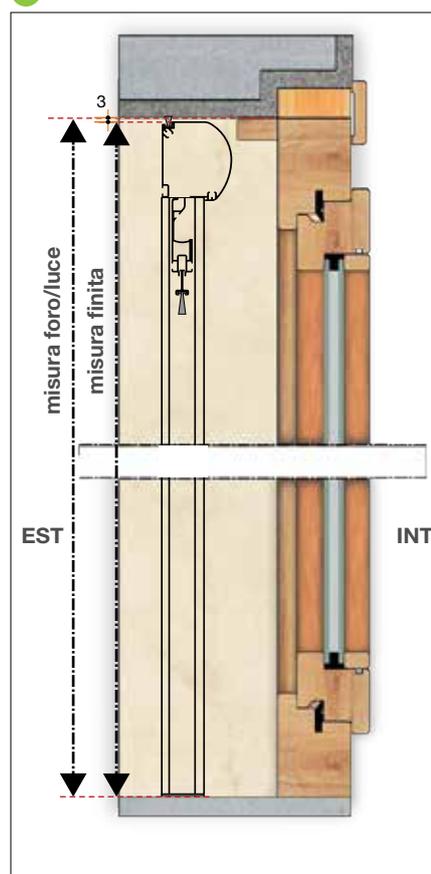


2 Versione Senza Viti: Sezione orizzontale

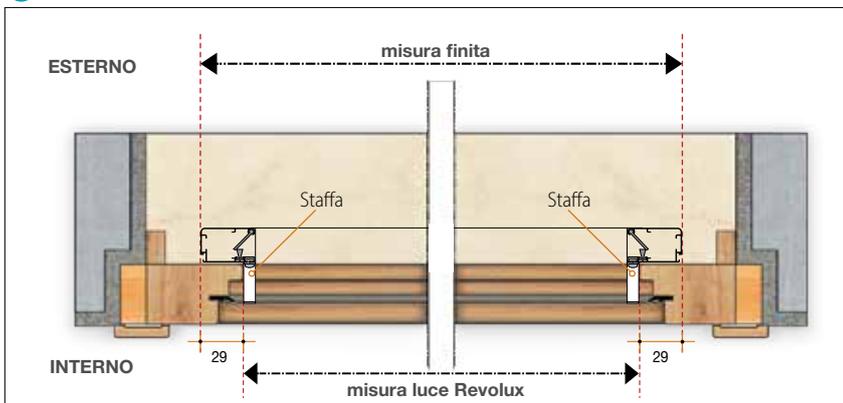


Staffe per finestra - rilevazione misura staffa

Specificare nell'ordine la misura della staffa desiderata. Calcolare l'esatta misura (x) della staffa adatta al proprio serramento tenendo conto che sono disponibili tagli da 4 a 36 mm, con multipli di 2 mm e che l'eventuale guarnizione di tenuta del serramento deve essere ben premuta.

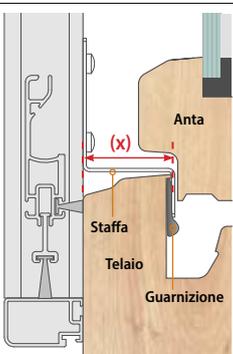


Serramento non complanare

Nel caso di serramenti con anta e telaio complanari bisognerà aggiungere 4mm a tale misura per ospitare gli appositi distanziali e spazzolini adesivati. In questo caso occorre specificarlo nell'ordine.

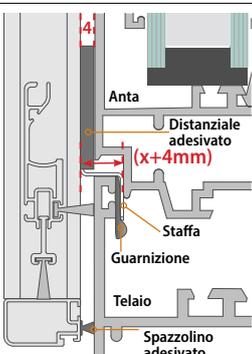


Serramento complanare

2 Versione Senza Viti: Sezione verticale

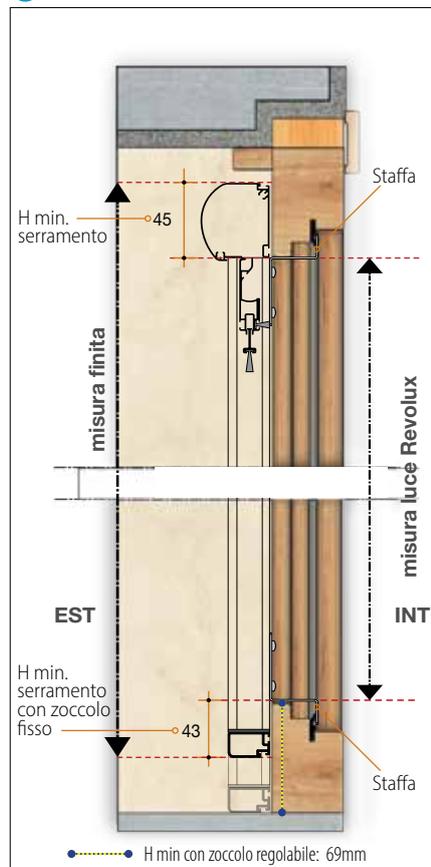

3 Versione Frontale Esterna: Sezione orizzontale

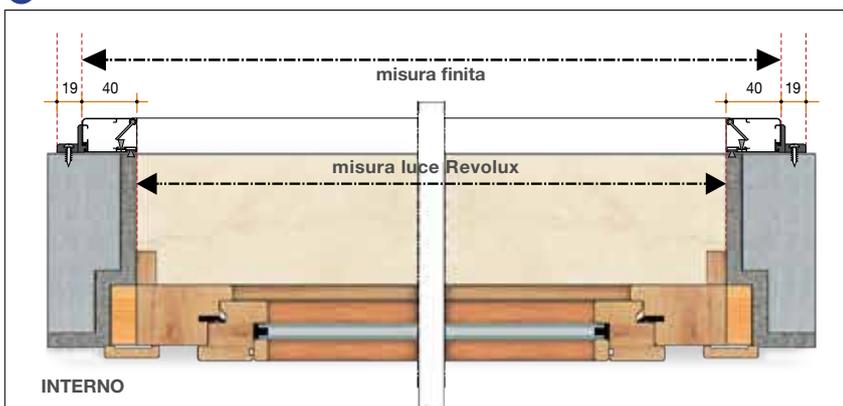


Applicazione tramite Squadrette Frontali




Queste comode squadrette in nylon consentono di installare frontalmente la zanzariera. Si inseriscono perimetralmente e potete decidere in fase di installazione la posizione in base alle vostre esigenze.

3 Versione Frontale Esterna: Sezione verticale

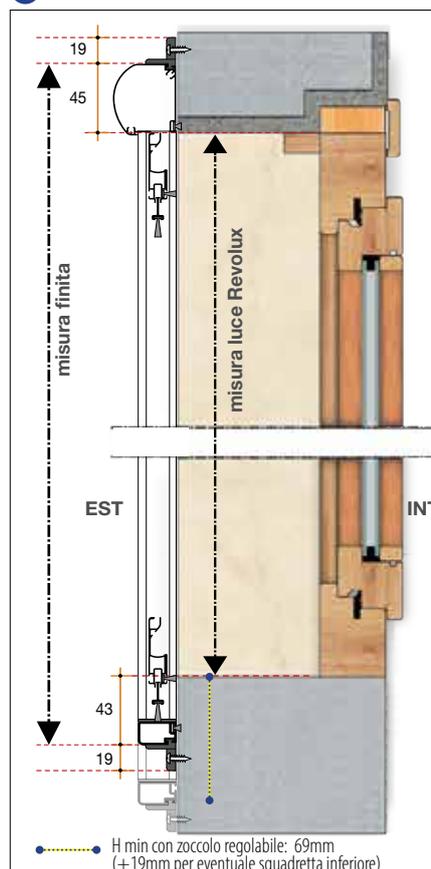


4 Versione Frontale Interna: Sezione trasversale

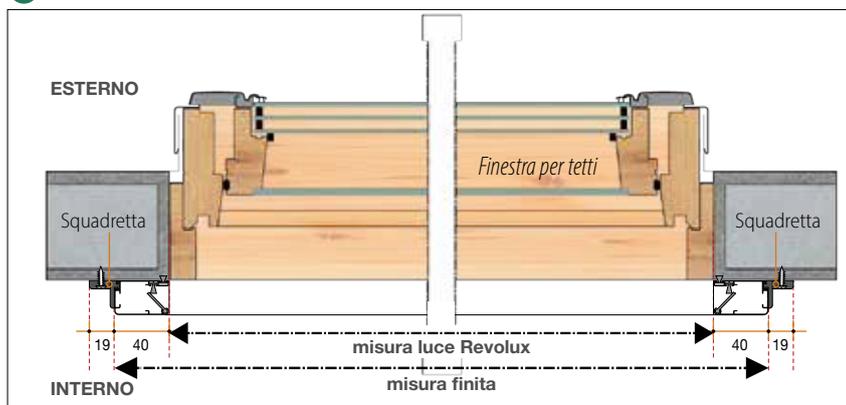


Applicazione tramite Squadrette Frontali



4 Versione Frontale Interna: Sezione longitudinale

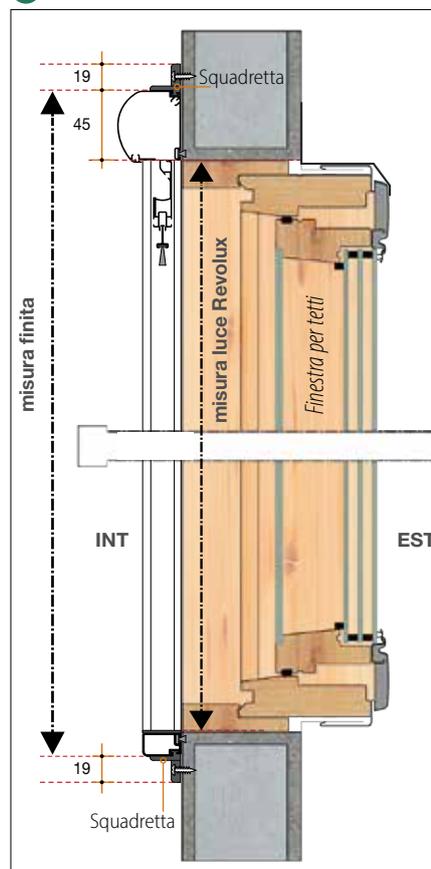


5 Versione Sgancio Rapido: Sezione trasversale

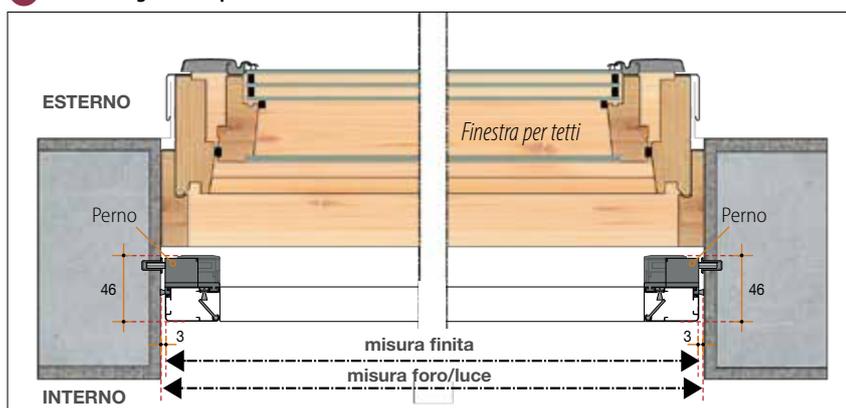

Applicazione tramite Perno



5 Versione Sgancio Rapido: Sezione longitudinale

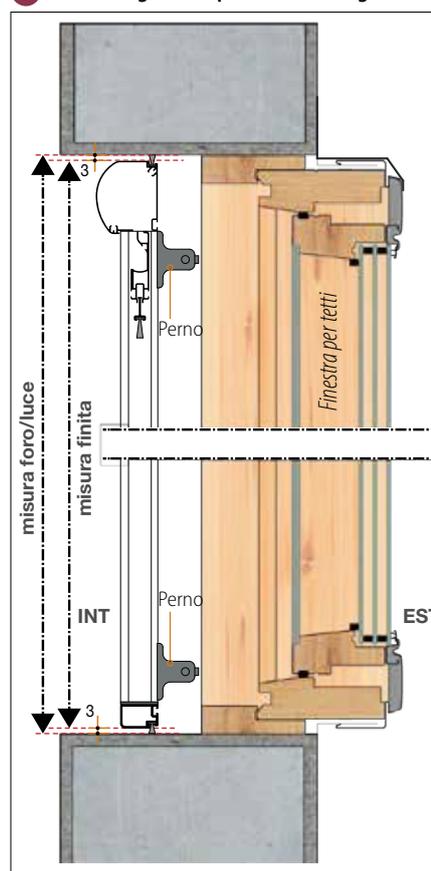



CLIC-CLAK®


Alcuni modelli a catena presentano anche il sistema clic-clak®, un brevetto esclusivo Bettio di aggancio-sgancio automatico che consente di aprire e chiudere la zanzariera con una semplice trazione della catenella garantendo una performance tecnica d'eccellenza che unisce insieme praticità di utilizzo e ottima estetica, grazie al telo che rimane sempre teso.



CATENA SEMPRE A POSTO

Grazie a particolari accessori (Tendicatena trasparente e fine corsa) le catenelle Bettio non ostacolano mai il passaggio e non svolgono più rete di quanto necessario.

VERTICALI A CATENA

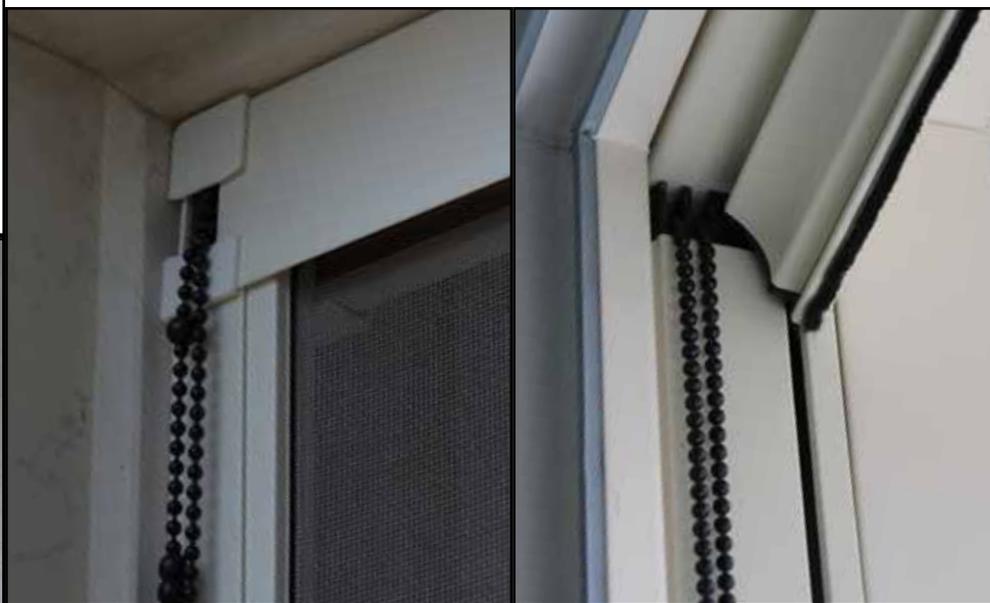

DOPPIO COMANDO

Previsto come soluzione opzionale, il doppio comando è uno strumento davvero indispensabile per le porte che danno all'esterno (giardini, terrazze). Così si eviterà di rimanere chiusi fuori o di dover movimentare la zanzariera in modo improprio.



VERTICALI

A CATENA



MODELLO	INGOMBRO MIN.	APPLICAZIONE	ESTETICA CASSONETTO	DIMENSIONI	REGOLAZIONI	CHIUSURA
Gamma	51	Foro		min 400 x 400 max 2000 x 2500 2500 x 1800	Cuffie +8 per lato Guide +14 per lato	Clic-clak®
Giudy	55	Foro		min 400 x 400 max 2000 x 2700 2500 x 1800	Cuffie +8 per lato Guide +14 per lato	Clic-clak®
Katia	50 (opz.)	Foro		min 250 x 400 max 2500 x 3000	Guide +14 per lato (opt.)	A caduta
Sigma	50	Incasso		min 400 x 400 max 2000 x 2700 2500 x 1800	-	Clic-clak®
Africa	50	Incasso		min 250 x 400 max 2000 x 2500	-	A caduta

Tutte le misure sono espresse in millimetri.



▼ caratteristiche tecniche

GAMMA è una zanzariera con rete in fibra di vetro, cassonetto arrotondato e movimentazione a catena con l'esclusivo sistema clic-clak®, il Brevetto Internazionale Bettio che consente lo sganciamento della maniglia grazie ad una semplice trazione della catena. Il suo meccanismo a catena si combina perfettamente con i vantaggi del sistema a molla, ottenendo così un prodotto che si muove senza chinarsi e, al contempo, una rete che rimane sempre perfettamente tesa.

Dotata di cuffie e guide telescopiche, ha di serie il comando a destra. È importante precisare che la specifica dei comandi di GAMMA viene intesa guardando la zanzariera dall'interno dell'ambiente.

optional disponibili

Doppio comando.

opzioni


Catena lunga.

Comando a sinistra.

Maniglia rovescia.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

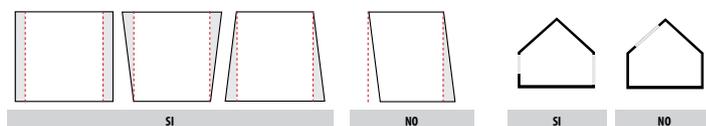

installazioni possibili

misure di realizzazione

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
46	400 x 400 mm	2000 x 2500 mm / 2500 x 1800 mm

Per misure di base inferiori a 750 mm e altezza superiore a 1800 mm, contattare l'azienda per verificare l'altezza massima realizzabile.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ± 1mm).

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ingombro totale:

51 mm (66 mm con comando esterno)



regolazioni:

Cuffie telescopiche (0/8 millimetri per lato)
Guide telescopiche (0/14 millimetri per lato)



applicazione consigliata:

Finestra e porta




finitura rete:

Fettuccia con bottoni antivento




abbinamenti consigliati:

Per la finestra: Alfa
Per la porta: Scenica®, Miniscenica®evo, Clever

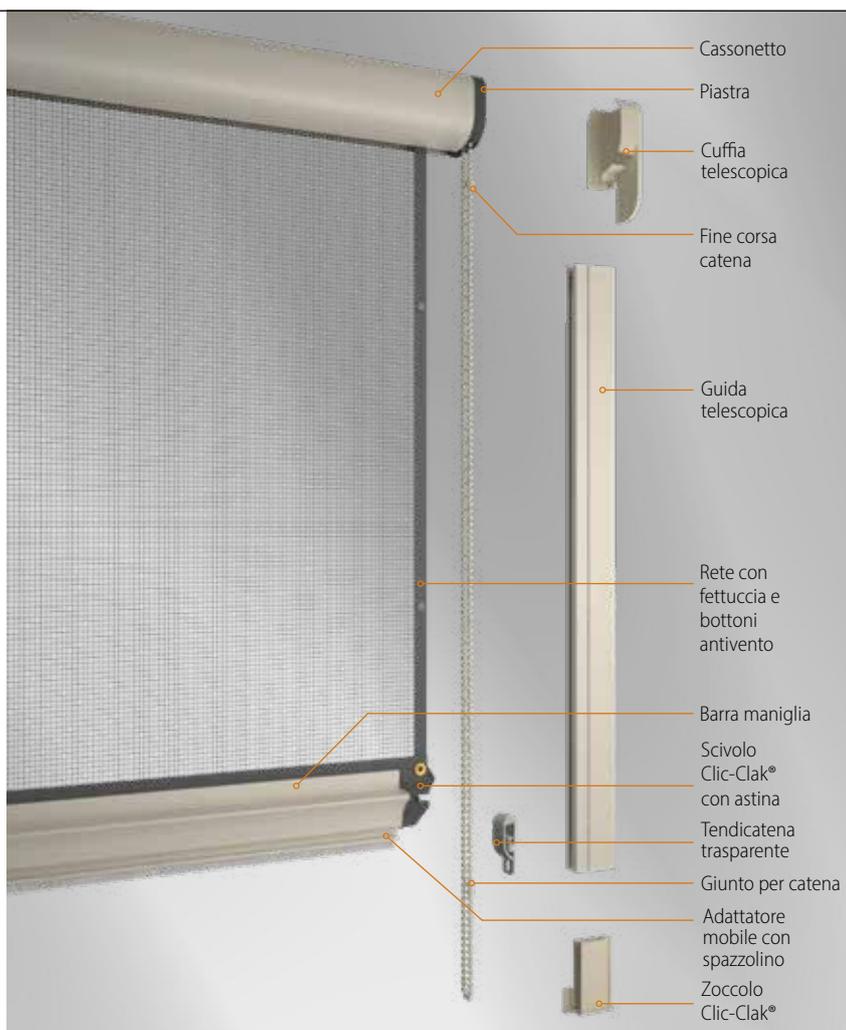

Cassonetto con barra maniglia e cuffia

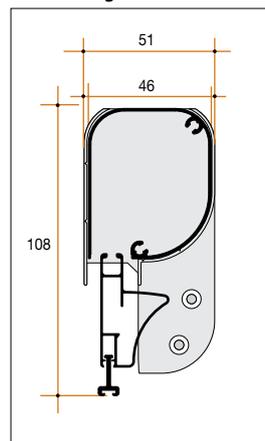

Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK®



La guida telescopica



Cuffie telescopiche

Elevate prestazioni tecniche ed estetiche del prodotto grazie al movimento orizzontale delle cuffie che consentono di ovviare i frequenti problemi di fuori squadra dei vani di installazione, e quindi ottenere una perfetta finitura.





Tecnologia
Brevettata

▼ caratteristiche tecniche

SIGMA è una zanzariera con rete in fibra di vetro e movimentazione a catena con l'esclusivo sistema clic-clak®, il Brevetto Internazionale Bettio che consente lo sganciamento della maniglia grazie ad una semplice trazione della catena. Il suo meccanismo a catena si combina perfettamente con i vantaggi del sistema a molla ottenendo così un prodotto che si muove senza chinarsi e con una rete che rimane sempre perfettamente tesa. Inserendosi ad incasso nel serramento, Sigma scompare al suo interno.

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.

Sigma ha di serie il comando a destra. La staffa e la molletta di spinta, fornite anch'esse di serie, consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

optional disponibili

Guida tapparella.

Staffa di collegamento (cf. 30pz).

Doppio comando interno.

opzioni

Catena lunga.

Comando a sinistra.

misure di realizzazione

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
50	400 x 400 mm	2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm

Per misure di base inferiori a 800 mm e altezza superiore a 1800 mm contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ± 1mm).

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ± 1mm).

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ingombro totale:
50 mm



regolazioni:
Compensazione in larghezza da 38 a 50 mm



applicazione consigliata:
Finestra




finitura rete:
Fettuccia con bottoni antivento




abbinamenti consigliati per la porta:
Miniscenica®evo Incasso, Omega



Sezione verticale

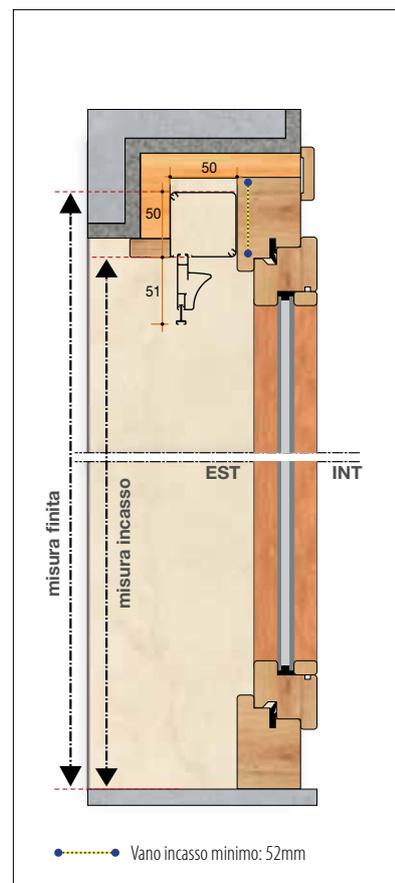


Sezione orizzontale

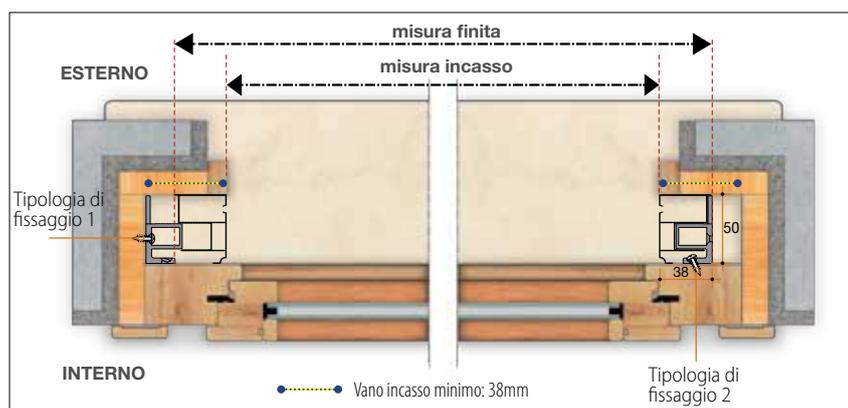

ZANZARIERE

MOTORIZZATE

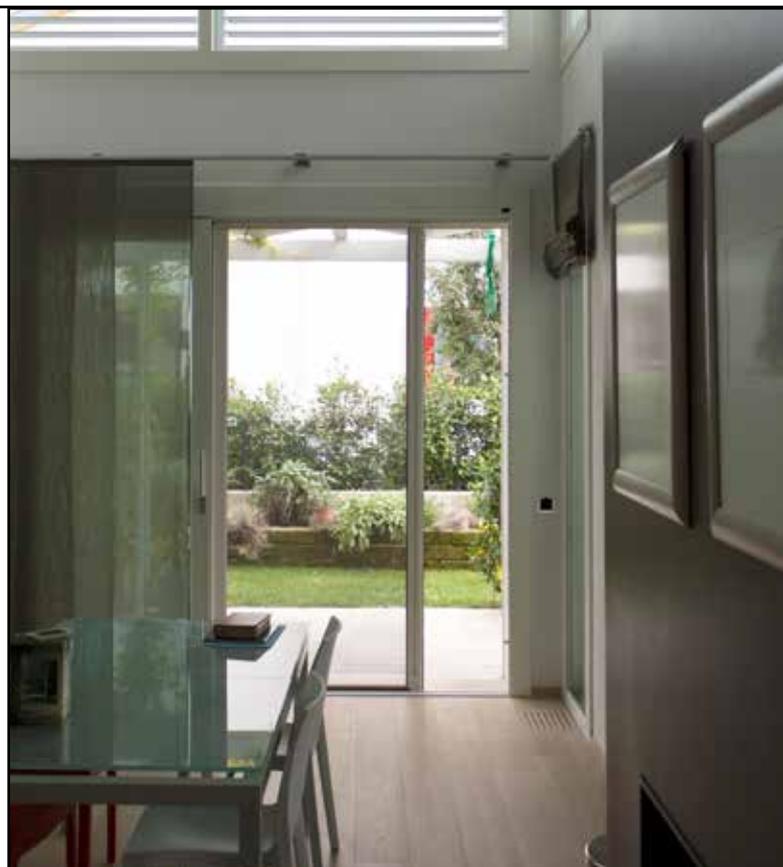

MODELLO	INGOMBRO MIN.	APPLICAZIONE	ESTETICA CASSONETTO	DIMENSIONI 1 BATT.	DIMENSIONI 2 BATT.	REGOLAZIONI	CHIUSURA
Motoscenica®	66	Foro		min 600 x 780 max 2000 x 3400	min 1200 x 780 max 4000 x 3400	L +10, H +8	Motorizzata (7 automazioni)
Motoscenica®Incasso	66	Incasso		min 600 x 780 max 2000 x 3400	min 1200 x 780 max 4000 x 3400	L +10, H +8	Motorizzata (7 automazioni)
Moovica	60	Foro		min 640 x 500 max 3500 x 1800	-	Guide +14 per lato	Motorizzata
Moovica Incasso	60	Incasso		min 640 x 500 max 3500 x 1800	-	-	Motorizzata

Tutte le misure sono espresse in millimetri.



▼ caratteristiche tecniche

MOTOSCENICA® è una zanzariera con motore elettrico, silenzioso e affidabile, che permette di meccanizzare l'apertura e la chiusura del prodotto: occupa solamente due lati del vano e, non avendo alcuna guida a pavimento, è priva di barriere architettoniche e perciò ideale in presenza di bambini, anziani e molto apprezzata anche nei pubblici esercizi. E' reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine. Guardando MOTOSCENICA® dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

optional disponibili

Profilo di riscontro con biadesivo.
 Profilo di scorrimento.
 Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

opzioni

Apertura decentrata

automazioni disponibili

Sono previste sette diverse automazioni (dalla A alla G). Nella versione base A (motore senza accessori), l'apertura avviene mediante una spinta leggera della barra maniglia, che si richiude poi automaticamente. Le altre automazioni (dalla B alla G) prevedono l'aggiunta di varie combinazioni di accessori, pensati per soddisfare ogni esigenza.

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 2000mm	600 x 780mm	2000 x 3400mm
2 battenti	Da base 2001mm	1200 x 780mm	4000 x 3400mm

MOTOSCENICA® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 18 centimetri.

Nel calcolo delle misure finite della base è necessario considerare almeno 4 millimetri di aria.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.


Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ± 1mm).

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

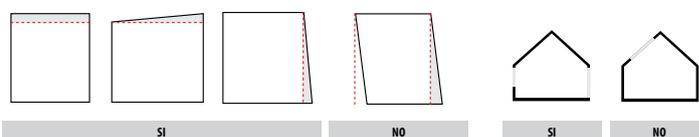

installazioni possibili

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ingombro totale:
66 mm (70 con cuffia)



regolazioni:
Compensazione in altezza fino a +8 millimetri.
Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri




applicazione consigliata:
Porta




finitura rete:
Fettuccia con bottoni antivento




abbinamenti consigliati per la finestra:
Moovica

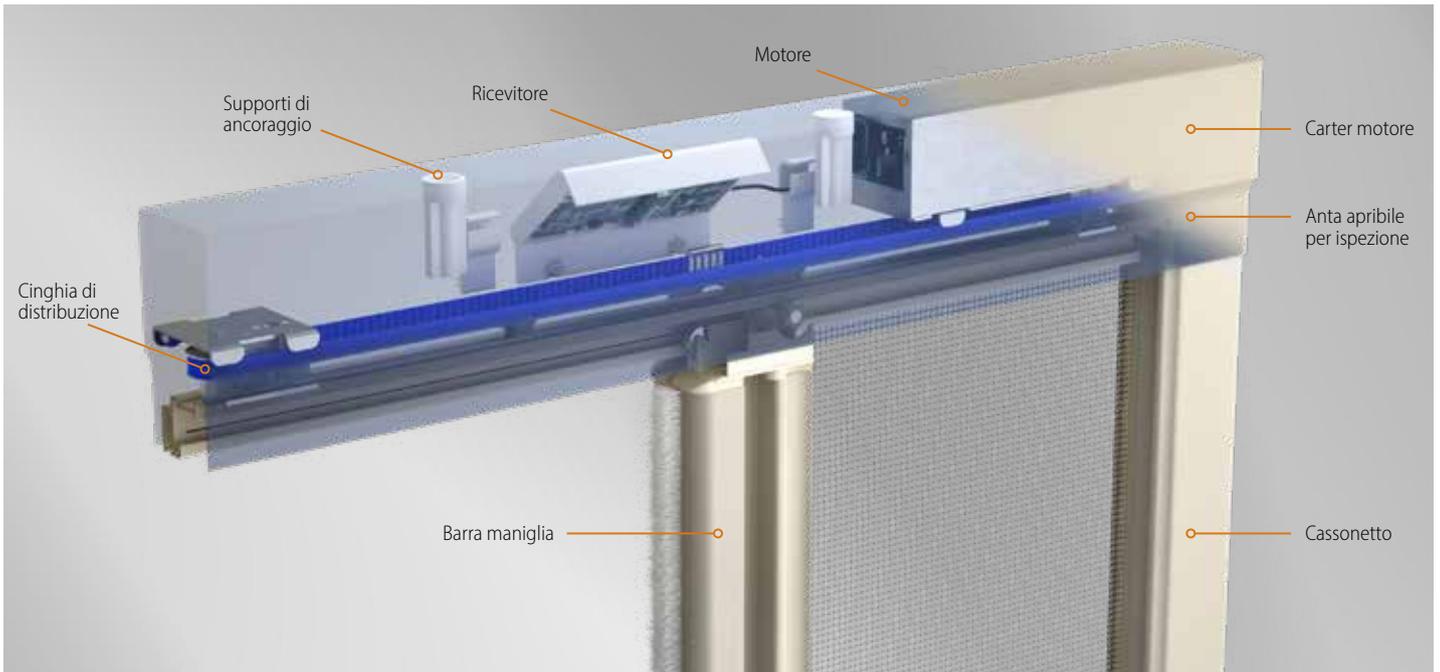

Ingombro Cassonetto e Barra maniglia.

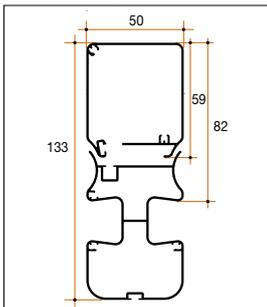


Optional

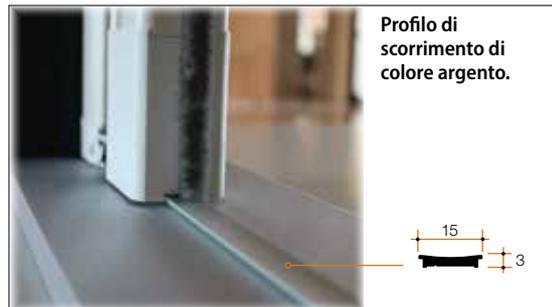

Optional



Carter Motore e guida

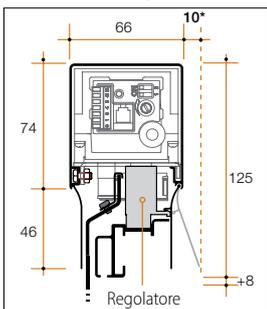

*** Carter Motore ispezionabile:** per consentire l'apertura della aletta di ispezione prevedere una distanza minima tra carter e serramento di 10mm.

Regolazione automatica del fine corsa




Protezione automatica contro ostacoli



Maniglia in cuoio naturale (optional per Automazione "A")



Maniglia flessibile in cuoio naturale, realizzata a mano, che permette di estrarre la barra maniglia quando l'impugnatura di essa non è accessibile perché coperta dal serramento o da altro impedimento.

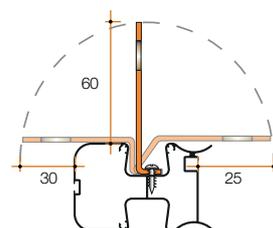



▼ caratteristiche tecniche

MOTOSCENICA®INCASSO è una zanzariera con motore elettrico, silenzioso e affidabile, che permette di meccanizzare l'apertura e la chiusura del prodotto e può essere agevolmente installata ad incasso nel serramento appositamente predisposto.

Occupata solamente due lati del vano e, non avendo alcuna guida a pavimento, è priva di barriere architettoniche e perciò ideale in presenza di bambini, anziani e molto apprezzata anche nei pubblici esercizi. E' reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine. Guardando MOTOSCENICA®INCASSO dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

optional disponibili

- Profilo di scorrimento.
- Profilo di riscontro con biadesivo.
- Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

opzioni

Apertura decentrata

automazioni disponibili

Sono previste sette diverse automazioni (dalla A alla G). Nella versione base A (motore senza accessori), l'apertura avviene mediante una spinta leggera della barra maniglia, che si richiude poi automaticamente. Le altre automazioni (dalla B alla G) prevedono l'aggiunta di varie combinazioni di accessori, pensati per soddisfare ogni esigenza.

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 2000mm	600 x 780mm	2000 x 3400mm
2 battenti	Da base 2001mm	1200 x 780mm	4000 x 3400mm

MOTOSCENICA®INCASSO è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 18 centimetri.

Nel calcolo delle misure finite della base è necessario considerare almeno 4 millimetri di aria.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm).

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ingombro totale:
66 mm (70 con cuffia)



regolazioni:
Compensazione in altezza fino a +8 millimetri
Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri



applicazione consigliata:
Porta



finitura rete:
Fettuccia con bottoni antivento



abbinamenti consigliati per la finestra:
Moovica Incasso



Il radiocomando



Piccolo e maneggevole ci permette di comandare la zanzariera a distanza. Inoltre possiamo attivare o disattivare eventuali optional installati. Il risultato delle impostazioni effettuate sarà poi visibile sul display.

Il pulsante a sfioramento




Basta sfiorarlo e la zanzariera si apre come per magia! Ideale quando non si hanno le mani libere per poter azionare la zanzariera!

Sensore e display



Il sensore ci vede arrivare ed apre la zanzariera, mentre il display ci indica sempre quali funzioni sono attive (sensore attivo, sensore non attivo, ecc.), proprio come una porta automatica.

Area di rilevamento del Sensore

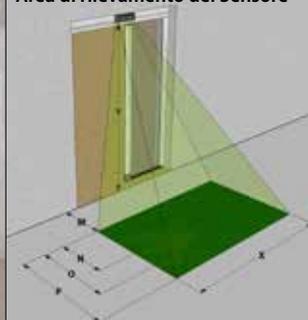

Y	2200	2500	2700	3000
M	180	200	220	250
N	310	350	380	410
O	750	850	920	1020
P	1300	1480	1590	1770
X	2300	2600	2800	3100



▼ caratteristiche tecniche

MOOVICA è la soluzione motorizzata per la finestra: una zanzariera con motore elettrico, silenzioso e affidabile, che permette di meccanizzare l'apertura e la chiusura della zanzariera.

Pur dovendo contenere il motore, il cassonetto è di soli 60 mm: le guide telescopiche di serie consentono, inoltre, di adattare il prodotto anche alle eventuali irregolarità del vano, garantendo una finitura ottimale.

Il tutto corredato da una barra maniglia dal design sofisticato che anch'essa, grazie al profilo adattatore inferiore, si adagia e segue possibili irregolarità della piana. Il motore viene installato di serie sul lato sinistro, ma è possibile richiederlo a destra. Il cavo di alimentazione e l'antenna (se prevista) escono al centro della piastra: in fase di montaggio è possibile modificare la piastra per l'eventuale uscita in altra posizione.

optional disponibili


- Oscurante Condor.
- Filtrante Euroscreen.
- Motore filare.
- Programmatore/alimentatore.
- Motore radiocomandato.
- Trasmettitore 1 canale.
- Trasmettitore 15 canali.

opzioni

Motore a destra.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

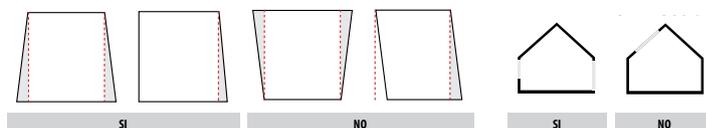

installazioni possibili

misure di realizzazione con rete

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
60	640 x 500 mm	3500 x 1800 mm

Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ± 1 mm).

colori alluminio



Accessori di colore grigio.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ingombro totale:
60 mm



regolazioni:
Guide telescopiche, fino a 14 mm per lato



applicazione consigliata:
Finestra




finitura rete:
Fettuccia con bottoni antivento
Tessuto filtrante/ oscurante (opt.)



abbinamenti consigliati per la porta:
Motoscena®



Ingombro gruppo Cassonetto

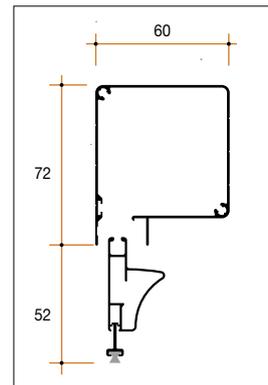

Tessuto filtrante - oscurante (optional)

La versione con tessuto oscurante o filtrante consente di controllare e regolare alla perfezione la quantità di luce che penetra all'interno della stanza.




La barra maniglia con adattatore



Grande eleganza e versatilità, grazie alla barra maniglia con adattatore mobile. Quest'ultimo consente una perfetta aderenza sul piano orizzontale eliminando ogni possibilità di entrata per gli insetti. Inoltre tale dispositivo corregge eventuali discrepanze della regolazione del fine corsa.

La guida telescopica

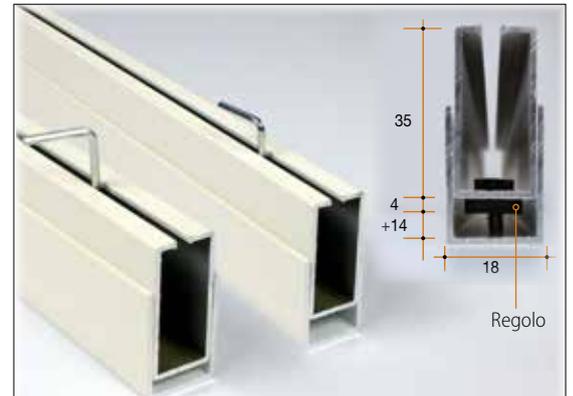

Grazie a questa soluzione la regolazione e l'installazione della zanzariera risulta perfetta, sia dal punto di vista tecnico che estetico, anche in presenza di forti irregolarità della muratura.



▼ caratteristiche tecniche

MOOVICA^{incasso} è la soluzione motorizzata per la finestra, la cui struttura in alluminio, grazie a semplici accortezze di falegnameria, scompare nel serramento appositamente predisposto.

Una zanzariera con motore elettrico, silenzioso e affidabile, che permette di meccanizzare l'apertura e la chiusura della zanzariera. Il tutto corredato da una barra maniglia dal design sofisticato che, grazie al profilo adattatore inferiore, si adagia e segue possibili irregolarità della piana. Il motore viene installato di serie sul lato sinistro, ma è possibile richiederlo a destra. Il cavo di alimentazione e l'antenna (se prevista) escono al centro della piastra: in fase di montaggio è possibile modificare la piastra per l'eventuale uscita in altra posizione.

optional disponibili

- Motore filare.
- Programmatore/alimentatore.
- Motore radiocomandato.
- Trasmettitore 1 canale.
- Trasmettitore 15 canali.

opzioni

- Motore a destra.

misure di realizzazione con rete

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
60	640 x 500 mm	3500 x 1800 mm

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.
INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm).
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

colori alluminio



Accessori di colore grigio.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ingombro totale:
60 mm



regolazioni:
-



applicazione consigliata:
Finestra



finitura rete:
Fettuccia con bottoni antivento



abbinamenti consigliati per la porta:
Motoscena®Incasso

ZANZARIERE A TELAIO

FISSE E A PANNELLI APRIBILI

Semplice perfezione

Chi desidera un prodotto tradizionale ma al contempo funzionale ed efficiente, trova nelle Zanzariere a telaio Bettio la risposta perfetta. Una gamma di prodotti in grado di offrire soluzioni diverse e ottimali a seconda della destinazione d'uso: dal telaio fisso a quello scorrevole, dalle strutture adatte ai grandi varchi fino alla vera e propria porta a battente. Sistemi esclusivi che uniscono la tecnologia alla solidità dei materiali e degli accessori, presentando un prodotto esteticamente raffinato.



LIBERTA DI ESPRESSIONE

Il Telaio Fisso è una zanzariera realizzata con un profilo perimetrale in alluminio e rete all'interno. Si presta alla produzione in svariate forme: rettangoli, trapezi, archi ed ellissi, regolari ed irregolari. E' la soluzione giusta laddove non vi sia necessità di installare una zanzariera apribile e può essere fornito anche con magnete e/o spazzolino perimetrale.



DIVERSI TIPI DI RETE


Una particolarità delle zanzariere a telaio è quella di poter essere fornite con varie tipologie di rete, diversa dalla classica fibra di vetro rivestita in PVC. A questa infatti, in caso di particolari esigenze, si affiancano anche quella in acciaio inox e in alluminio, quest'ultima nelle colorazioni argento e nero.



ZANZARIERE A TELAIO



ZANZARIERE A TELAIO

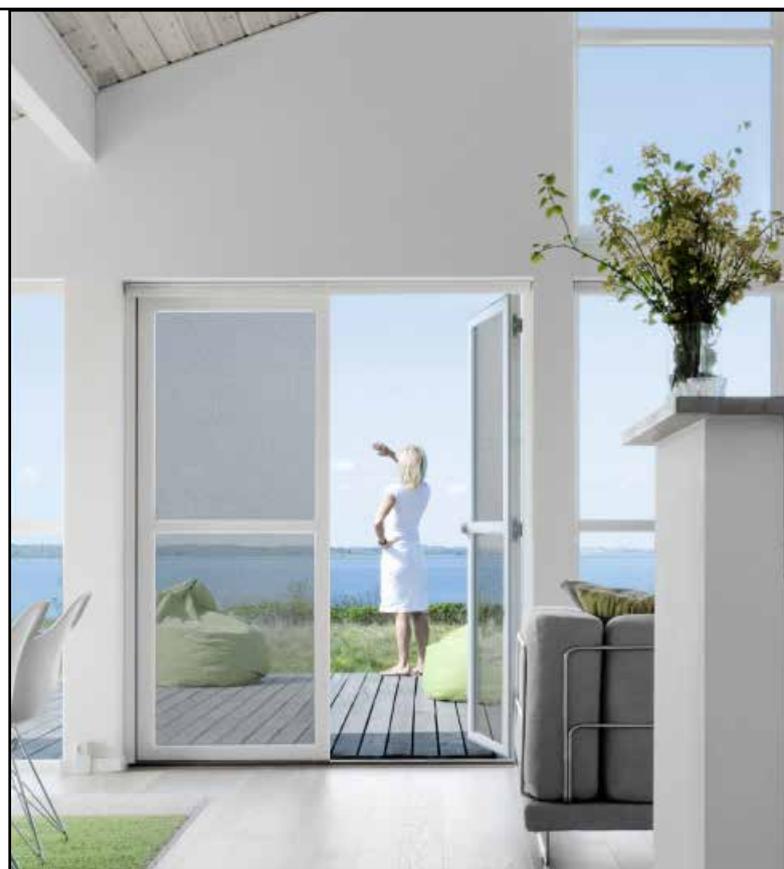

MODELLO	INGOMBRO MIN.	APPLICAZIONE	RETE	DIMENSIONI	REGOLAZIONI	CHIUSURA
Alice	77	Foro	Fibra di vetro Alluminio e Acciaio opt.	min 300 x 700 max 3200 x 2500	H 0, L +8 per lato	Cricchetto
Maya	47 con maniglia incassata (opt.)	Foro	Fibra di vetro Alluminio e Acciaio opt.	min 500 x 700 max 4800 x 2500	H +8, L +8 per lato	Calamita
Elena / Laura	25	Foro	Fibra di vetro Alluminio e Acciaio opt.	min 300 x 700 max 3300 x 2300	Con profilo compensatore +6 per lato (opt.)	In appoggio
Telaio Fisso	11	Foro	Fibra di vetro Alluminio e Acciaio opt.	-	-	Fissa

Tutte le misure sono espresse in millimetri.



▼ caratteristiche tecniche

ALICE è una zanzariera con le caratteristiche di un vero e proprio serramento in alluminio. È ideale per essere installata sui vani porta poiché grazie all'assenza di profili a pavimento, consente un passaggio agevole. È disponibile in versioni da una a quattro ante: l'anta principale è dotata di serie di un chiudi-porta che in fase di installazione può essere attivato o meno. Realizzata di serie con rete in fibra di vetro, è disponibile anche con reti metalliche; inoltre può essere realizzata anche con forme particolari, irregolari o arcate (realizzazione soggetta a verifica di fattibilità previo invio di disegno tecnico).

Una particolarità della cerniera di questo prodotto, consente di invertire, in caso di errore, le aperture A1 e A2, senza danneggiare la struttura. Da 1700 mm di altezza viene posizionato un traverso a 900 mm da terra a centro traverso.

optional disponibili

Catenaccio lungo 45 cm.
 Forma irregolare trapezio o arco.
 Ante disuguali.
 Rete alluminio argento, nera o acciaio inox.
 Sopraluce regolare o arcato.
 Portina per animali.

opzioni


Cassa a Z.
 Cassa a pavimento.
 Compensazione superiore.
 Traverso ad altezza specifica.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione



installazioni possibili



misure di realizzazione

Tipologia di apertura	Misura minima	Misura massima
A1 - A2	300 x 700mm*	1200 x 2500mm
A3 - A4	650 x 700mm	2400 x 2500mm
A5 - A6	650 x 700mm	1600 x 2500mm
A7 - A8	900 x 700mm	1600 x 2500mm
A9 - A10 - A11 - A12	900 x 700mm	2400 x 2500mm
A13 - A14	1200 x 700mm	3200 x 2500mm
A15 - A16	1200 x 700mm	2400 x 2500mm

*Nella versione con portina per animali, la larghezza minima deve essere come segue: con Swing1 366 mm, con Swing11 463 mm.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ± 1 mm).

colori alluminio



Accessori di colore nero.



ingombro totale:

77 mm con pomolo interno ed esterno



regolazioni:

8 millimetri per lato in larghezza (esclusa la versione con cassa a Z)



applicazione consigliata:

Porta



finitura rete:

Inserita nella struttura



caratteristiche tecniche

MAYA è una zanzariera a pannelli scorrevoli orizzontalmente, la cui struttura robusta e resistente si adatta perfettamente a coprire dimensioni molto importanti. E' priva di binari a pavimento: permette quindi una completa funzionalità di passaggio ed è di facile manovrabilità, tanto da non doversi chinare per aprirla e chiuderla. E' realizzata con rete in fibra, ma è disponibile anche con reti metalliche. MAYA prevede il compensatore laterale e superiore di serie e ben 15 diverse tipologie di apertura.

Da un'altezza di 1700 mm viene posizionato un traverso a 900 mm da terra e centro traverso.

optional disponibili


Ante disuguali.
Maniglia a incassata.
Rete alluminio argento.
Rete alluminio nera.
Rete acciaio inox.

opzioni


Traverso ad altezza specifica.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

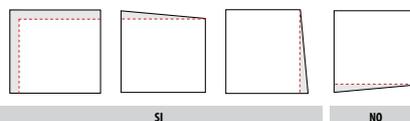

installazioni possibili



misure di realizzazione

Tipologia di apertura	Base minima	Base massima	Altezza massima
M1b - M2b	500mm	1200mm	2500mm
M1 - M2 - M13	1000mm	2400mm	2500mm
M3 - M4	1500mm	3600mm	2500mm
M5 - M6 - M11	2000mm	4800mm	2500mm
M7 - M8	2500mm	4800mm	2500mm
M9 - M10 - M12	3000mm	4800mm	2500mm

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ± 1 mm).

colori alluminio



Accessori di colore nero.



ingombro totale:

In base alla tipologia di apertura



regolazioni:

Fino a 8 mm in altezza e fino a 8 mm per lato in larghezza



applicazione consigliata:

Porta



finitura rete:

Inserita nella struttura.



Elena vista esterna

caratteristiche tecniche

Elena e Laura sono zanzariere a pannelli scorrevoli, verticalmente o orizzontalmente, installabili anche in presenza di spazi molto ridotti. In entrambi i modelli i pannelli scorrono liberamente nella cassa perimetrale e di conseguenza risultano tutti movimentabili facilmente ed in ogni direzione.

Sono realizzate con rete in fibra, ma disponibili anche con reti metalliche. Laura si può richiedere nella versione a due oppure tre ante: inoltre da un'altezza di 1700 mm viene posizionato un traverso a 900 mm da terra a centro traverso.

optional disponibili


- Ante disuguali.
- Maniglia incassata.
- Compensazione laterale sulle due altezze.
- Rete alluminio argento.
- Rete alluminio nero.
- Rete acciaio inox.

opzioni

- Laura: traverso ad altezza specifica.
- Anta singola.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

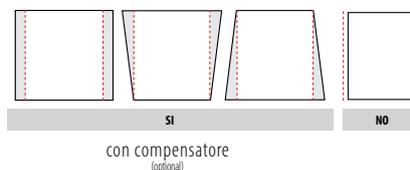

con compensatore (optional)

installazioni possibili



SI

ingombro totale:

- Elena: 25 mm senza maniglia (42 con maniglia)
- Laura L1: 25 senza maniglie (59 con maniglia interna ed esterna)
- Laura L3: 39 senza maniglie (73 con maniglia interna ed esterna)

regolazioni:

6 millimetri per lato con compensatore (optional)

applicazione consigliata:

Finestra (Elena) e porta (Laura)

finitura rete:

Inserita nella struttura

misure di realizzazione

Tipologia di apertura	Base minima	Base massima	Altezza massima
Elena	300mm	1100mm	1800mm
Laura L1	600mm	2200mm	2300mm
Laura L3	900mm	3300mm	2300mm


Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ± 1 mm).

colori alluminio



Accessori di colore nero.

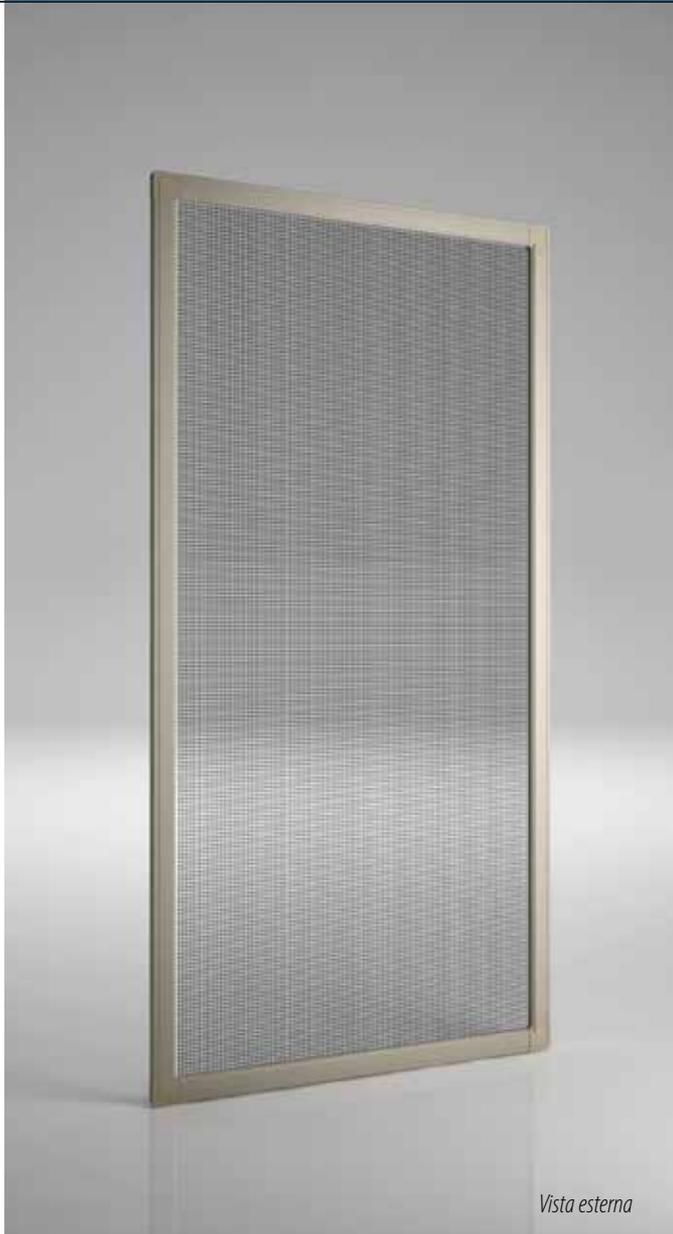

Vista esterna

▼ caratteristiche tecniche


TELAIO FISSO è una zanzariera realizzata con un profilo perimetrale in alluminio e rete in fibra all'interno, realizzabile nelle forme più disparate: quadrato, triangolo, trapezio, cerchio, arco, ellisse (realizzazioni soggette a verifica di fattibilità previo invio di disegno tecnico). È caratterizzato da dimensioni estremamente ridotte ed è adatto per essere installato su vani che non necessitano di una zanzariera apribile. Questa zanzariera è disponibile anche con rete metallica. Se le misure raggiungono i due metri circa, si consiglia di richiedere un traverso di supporto alla larghezza maggiore.

optional disponibili

- Rete alluminio argento.
- Rete alluminio nera.
- Rete acciaio inox.
- Traverso: consigliato per misure da 2 metri. Se non diversamente specificato sull'ordine, il traverso sarà posizionato al centro della misura maggiore.
- Squadretta di fissaggio (in confezioni da 50 pezzi): specificare il colore (bronzo, grigio, bianco o avorio) al momento dell'ordine.
- Magnete: da richiedere al momento dell'ordine inserito direttamente nel telaio o in rotoli da 20 metri.
- Forma irregolare.
- Forma ad arco o cerchio.
- Forma ad ellisse.
- Spazzolino perimetrale.
- Portina per animali (la larghezza minima del telaio deve essere di 340 mm con il modello Swing1 e 440 mm con il modello Swing11).

forme realizzabili

installazioni possibili

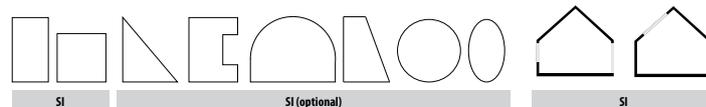

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

- FINITE:** il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.
- FORO/LUCE:** il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 2 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ± 1mm).
- Con Spazzolino Perimetrale:** il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di 6 mm rispetto alle misure **FORO/LUCE** (tolleranza ± 1mm).

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ingombro totale:

11 mm (36 con squadretta di fissaggio)



regolazioni:

Non sono previste regolazioni



applicazione consigliata:

Vani che non necessitano di zanzariera apribile



finitura rete:

Inserita nella struttura



TENDE LIVING

OSCURANTI E FILTRANTI

Arredare con classe

Bettio Living è un prodotto elegante e di pregio in grado di adattarsi perfettamente alle esigenze di uffici, centri direzionali, commerciali e alberghieri, ma anche ai contesti abitativi familiari.

Tende a rullo cassonettate, con movimentazione sia a molla sia a catenella, arricchite da un'ampia gamma di tessuti filtranti e oscuranti. Ideale complemento di arredo, Bettio Living si presenta con due tipologie di cassonetto e due diverse meccaniche di comando. Il tutto è completato da esclusive colorazioni dell'alluminio e da un catalogo tessuti dalle più diverse tonalità e tipologie.



MINIMI INGOMBRI, MASSIME PRESTAZIONI

Ben 5 tipologie di tessuti oscuranti o filtranti e 30 colorazioni, abbinabili a 7 colori alluminio che spaziano dal classico a colori davvero particolari. Le tende Living impreziosiscono la vostra casa con un tocco di classe.

TESSUTI TECNICI

Ogni tessuto ha caratteristiche tecniche specifiche, particolarmente ricercate e richieste nei pubblici esercizi ma non per questo meno apprezzate anche negli ambienti domestici.

Per citarne alcuni parliamo di tessuti ignifughi, antistatici, esenti da PVC e alogeni, riflettenti, termoriflettenti, anti-muffa e lavabili.



TENDE LIVING

OSCURANTI E FILTRANTI



ERGONOMIA E DESIGN

Sistemi pratici da movimentare grazie ad un'impugnatura appositamente studiata secondo moderni criteri ergonomici per quanto riguarda le molle e la silenziosa semplicità dei sistemi a catenella. La linea arrotondata dei profili in alluminio dà a questa tenda un tocco elegante e sobrio che si rifà al meglio del design made in Italy.

TENDE LIVING

OSCURANTI E FILTRANTI



MODELLO	INGOMBRO MIN.	APPLICAZIONE	ESTETICA CASSONETTO	DIMENSIONI	MECCANICA
Acqua	34	Nel fermavetro - frontale (opt.)		a seconda del tessuto scelto	A molla
Sabbia	42	Nel fermavetro - frontale (opt.)		a seconda del tessuto scelto	A molla
Aria	34	Nel fermavetro - frontale (opt.)		a seconda del tessuto scelto	A catena
Terra	42	Nel fermavetro - frontale (opt.)		a seconda del tessuto scelto	A catena

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

INSTALLAZIONE
CON
BIADESIVO



Acquafront e Sabbiafront:
versione con attacco frontale
sul serramento.

caratteristiche tecniche

Acqua e Sabbia sono due modelli con meccanica a molla appartenenti alla linea di tende oscuranti e filtranti, ad esclusivo uso interno, della serie Living Bettio. Acqua si presenta con un cassonetto molto piccolo di soli 33 mm mentre Sabbia, per realizzare misure più importanti o ospitare tessuti più spessi, è dotata di un cassonetto da 41 mm. In questa linea il modello è una conseguenza del tessuto scelto: alla fine del presente catalogo trovate le tabelle di fattibilità di ciascun tessuto, nonché le relative caratteristiche tecniche. Nelle versioni oscuranti è necessario considerare che può filtrare una piccola quantità di luce attraverso la guida. Pur trattandosi di due sistemi a molla, entrambi prevedono all'interno della guida dei fermi speciali (denominati stop-system) che permettono di fermare la barra maniglia all'altezza desiderata: questa caratteristica risulta molto utile con i tessuti filtranti.

In assenza di spazio sufficiente per l'installazione all'interno del fermavetro è possibile richiedere la versione con attacco frontale.


Le Tende Living sono sempre fornite con biadesivo perimetrale lasciando così libera la scelta di applicazione (incollaggio o tramite viti). Modelli molto curati dal punto di vista estetico presentano plastiche verniciate in tinta con l'alluminio e viti completamente nascoste.

optional disponibili


Attacco frontale

regolazioni possibili


rispetto al vano di installazione

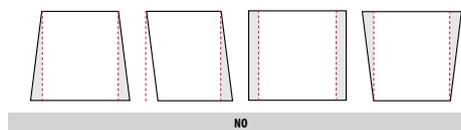

installazioni possibili



colori alluminio

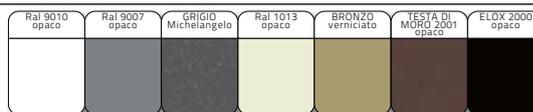

Le plastiche a vista sono verniciate in tinta con la colorazione dell'alluminio; alcuni particolari come spazzolini, stop-system, nappino e la guarnizione della maniglia sono neri. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 2 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ± 1 mm). La misura di -2mm è indicativa e può variare in base al modello scelto e dalle sue caratteristiche.

VETRO (SOLO PER ATTACCO FRONTALE): le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (diversi a seconda del modello scelto, vedere il listino per le quote precise) con una tolleranza di ± 1 mm).



ingombro totale:

Acqua 34mm con testate, Sabbia 42mm con testate



versioni disponibili:

Applicazione nel fermavetro o con attacco frontale sul serramento



applicazione consigliata:

Porta o Finestra con vetro

INSTALLAZIONE
CON
BIADESIVO



Aria e Terra: versione con attacco nel fermavetro.

caratteristiche tecniche

Aria e Terra sono due modelli con funzionamento a catena appartenenti alla linea di tende oscuranti e filtranti, ad esclusivo uso interno, della serie Living Bettio. Aria si presenta con un cassonetto molto piccolo di soli 33 mm mentre Terra, per realizzare misure più importanti o ospitare tessuti più spessi, è dotata di un cassonetto da 41 mm. In questa linea il modello è una conseguenza del tessuto scelto: alla fine del presente catalogo trovate le tabelle di fattibilità di ciascun tessuto, nonché le relative caratteristiche tecniche. Nelle versioni oscuranti è necessario considerare che può filtrare una piccola quantità di luce attraverso la guida. Il comando viene posizionato di serie a destra, ma è possibile richiederlo anche a sinistra. Pur trattandosi di due sistemi a catena, il tessuto rimane ben teso garantendo un risultato estetico ottimale. E' anche possibile fermare la barra maniglia all'altezza desiderata: caratteristica che risulta molto apprezzata nei filtranti. In assenza di spazio sufficiente per l'installazione all'interno del fermavetro è possibile richiedere la versione con attacco frontale.

Le Tende Living sono sempre fornite con biadesivo perimetrale lasciando così libera la scelta di applicazione (incollaggio o tramite viti). Modelli molto curati dal punto di vista estetico presentano plastiche verniciate in tinta con l'alluminio e viti completamente nascoste.

optional disponibili

Attacco frontale


opzioni

Catena lunga

Comando a sinistra


regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

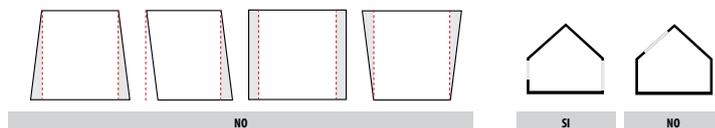

installazioni possibili

colori alluminio

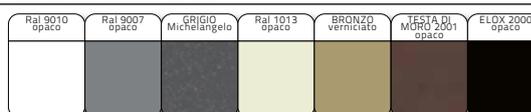

Le plastiche a vista sono verniciate in tinta con la colorazione dell'alluminio; alcuni particolari, come spazzolini e la guarnizione della maniglia, sono neri. La catena, il finecorsa e il giuntocateni non sono verniciati e seguono la seguente specifica:

-bronzio sull'alluminio Bronzo verniciato, Elox2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco;

-bianchi sull'alluminio Ral9010 opaco;

-avorio sull'alluminio Ral1013 opaco;

-grigi sull'alluminio Ral9007 opaco e sul Grigio Michelangelo;

Il tendicateni è in plastica trasparente.

Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 2 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ± 1 mm). La misura di -2mm è indicativa e può variare in base al modello scelto e dalle sue caratteristiche.

VETRO (SOLO PER ATTACCO FRONTALE): le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (diversi a seconda del modello scelto, vedere il listino per le quote precise) con una tolleranza di ± 1 mm).



ingombro totale:

Aria 34mm con testate, Terra 42mm con testate



versioni disponibili:

Applicazione nel fermavetro o con attacco frontale sul serramento



applicazione consigliata:

Porta o Finestra con vetro

Zanzariere

Ral 9010 opaco	Ral 9010 lucido*	ARGENTO verniciato*	ARGENTO ossidato	Ral 7001 opaco	GRIGIO Michelangelo		
Ral 9001 opaco	Ral 9001 lucido	Ral 1013 opaco	Ral 1013 lucido*	BRONZO verniciato	TESTA DI MORO 2001 opaco		
Ral 8017 opaco	ELOX 2000 opaco	MARRONE Michelangelo	VERDE Michelangelo	Ral 6005 opaco	IROKO	DOUGLAS	
PINO	RENOLIT chiaro	CILIEGIO	RENOLIT scuro	ROVERE	NOCE	ACACIA	

Tende Living

Ral 9010 opaco	Ral 9007 opaco	GRIGIO Michelangelo	Ral 1013 opaco	BRONZO verniciato	TESTA DI MORO 2001 opaco	ELOX 2000 opaco
----------------	----------------	---------------------	----------------	-------------------	--------------------------	-----------------

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Verificare la disponibilità del colore in base al modello scelto. Le tonalità dei colori possono subire leggere variazioni.

Ogni prodotto sottoposto a verniciatura, decorazione, anodizzazione realizzato per conto dell'Azienda rispetcia le Direttive tecniche di riferimento a marchio Qualicoat, Qualideco, Qualanod e periodiche revisioni qui interamente richiamate.

A causa del particolare processo produttivo, nelle colorazioni ossidate si verifica la presenza di diverse tonalità tra i vari profili che compongono il medesimo prodotto. L'azienda non risponde di eventuali contestazioni in merito. Consigliamo di scegliere le versioni verniciate.

 **Bettio** zanzariere
flyscreens

Via dell'Artigianato, 9 30020 Marcon (Venezia)